



Customised MINO Corner

000321998

ALLGEMEIN

Decke / Wand

Aufbau

weiß

IP 20

RAL 9010^a

LED

3000 K / 4000 K

CRI \geq 80

L80/50000h

initial \leq 3 MacAdam

OPTIK

Opal High Performance

ABMESSUNGEN

Länge 150 x 150 mm / 135°

Breite 42 mm

Höhe 64 mm

ELEKTRISCH


nicht dimmbar, DIM DALI

SK1 220-240 V

^aAuch bei genauer Farbangabe durch RAL-Nummern kann es aus produktions-technischen Gründen zu Farbabweichungen und Toleranzen kommen



Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil; Bauform 135° Winkel (sämtliche Winkel \geq 15° möglich); keine sichtbaren Schrauben; kantige Ausführung; für durchgehende Lichtsysteme; Oberfläche weiß pulverbeschichtet; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; LED Lichteinsatz inkl. Kühlkörper austauschbar; Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K; Binning initial \leq 3 MacAdam; CRI \geq 80; min. 80 % des Lichtstromes nach 50000 h Lebensdauer; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; HPO (High Performance Opal) Abdeckung für homogene Ausleuchtung; durch spezielle Materialzusammensetzung mit erhöhter Transmission und Diffusion; +15 % Lichtausbeute im Vergleich zu Standard-Opalabdeckungen; Schutzart IP 20; SK 1 220-240 V; wahlweise DALI-dimmbar oder nicht dimmbar

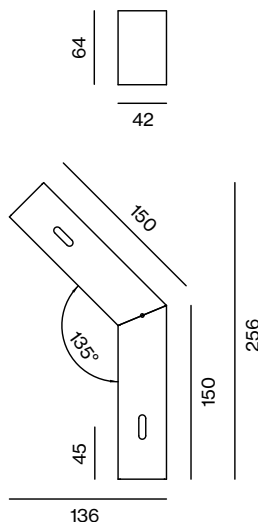

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com