

LINEA opal / 2 spots

wall

058-6178D48DH



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Pared | Superficie

negro | RAL 9005 ¹

IP20

indirecto 4030 lm | direct 4030 lm

total 8060 lm

3350 lm/m

inclinación máx. 89°

282 lm

LED

3000 K²-tunable white³ | 2700 K - 5000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h²-L85 / 50000 h³

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 100²-99³ | R_f: 91²-90³ | R₍₁₋₁₅₎: 89²-88³

MR 0.59²-0.53³ | MDER 0.53²-0.48³

Óptico

High Performance Opal | flood²-opal (lambertsch)³

PstLM ≤ 1.0³ ² 4 | SVM ≤ 0.4³ ² 4

ángulo de haz 23°

Eléctrico

DALI-2 / DIM switch (only spotlights)²-DALI-2

DT8 / DIM switch (only spotlights)³ | 1 DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

sistema 4.5²-83³ W

sistema 63²-97³ lm/W ⁵

35 W/m


Físico

longitud 2610 mm | ancho 40 mm | altura 100 mm

6.9 kg


Cuerpo de lámpara y tapa frontal de perfil de aluminio extrusionado; versión angular; ningún tornillo visible; superficie pintada al polvo en negro; apropiado para el montaje en pared; iluminación homogénea de la pared o bien del techo mediante distribución uniforme directa/indirecta de la luz; componente de luz directa y indirecta: tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; color de luz: equipado con Tunable White (2700-5000 K); binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; 2 insertos de foco JUST 26 de 2,2 W / 141 lm / 3000 K (1 izquierdo, 1 derecho), con interruptor; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa

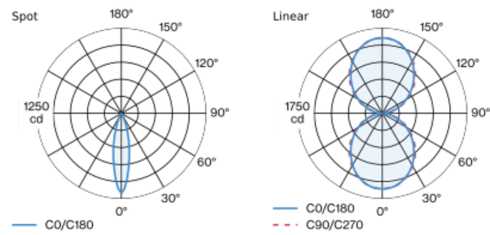

flood 23°			Spot		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41	1	146	0.83
2	146	0.83	2	37	1.65
3	65	1.24	3	23	2.07
4	37	1.65			
5	23	2.07			

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal
⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

