

CONVERTER


007-1952580



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

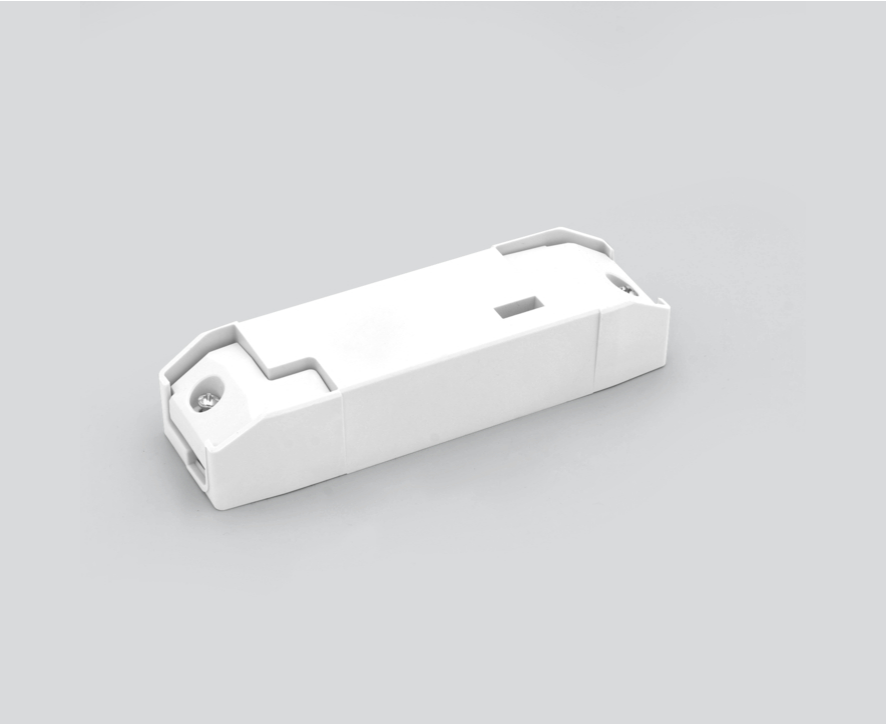

General

38 W

Eléctrico

500 mA

CP2

38 W

Dim DALI, Dim Dali 2

min 198 V

max 264 V

η 90 %

Corriente Constante

min 50 Hz

max 60 Hz

corriente constante 500 mA

Físico

longitud 147 mm

ancho 44 mm

altura 30 mm



CONVERTER

007-1952580



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Número de convertidores
B10	31
B13	40
B16	50
B20	62
B25	78
C10	52
C13	67
C16	85
C20	104
C25	130

