

MUSE BAFFLE acoustic

suspended


091-101111G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

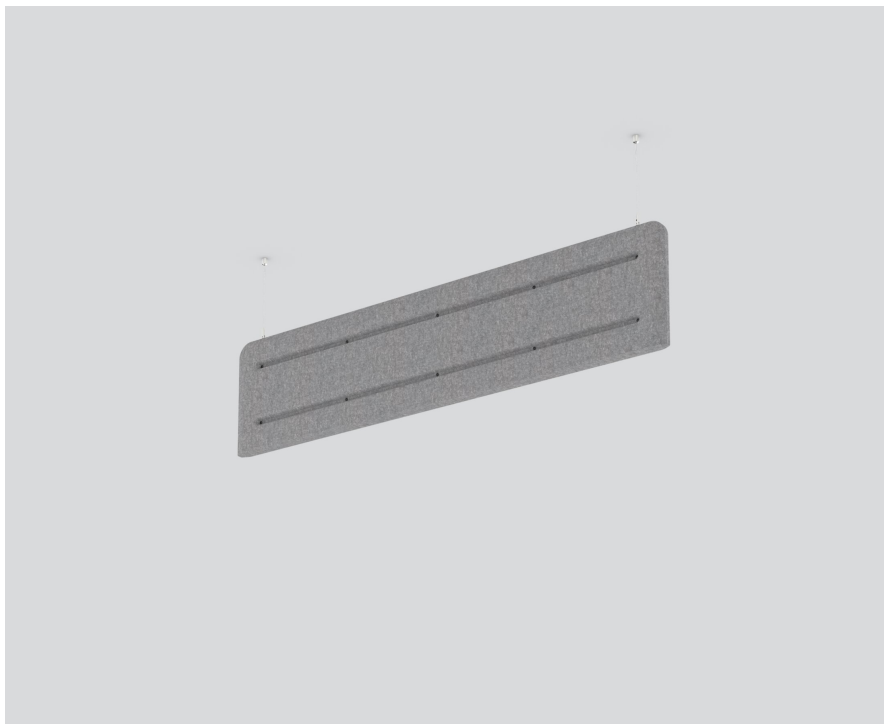

Allgemein

Decke | Abgehängt

Felt grey

Feuerwiderstandsklasse: not fire-retardant

Abmessungen

Kabel 1500 mm

Länge 1600 mm | Breite 46 mm | Höhe 380 mm

2.4 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.45 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D ¹

NRC bis zu 0.55 ¹

SAA bis zu 0.55 ¹


¹ Acoustic data calculations based on MUSE LIGHT, cavity 25cm

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Felt grey; Farbabweichungen möglich; Aufbau aus 2 Schalen, dadurch bilden sich Hohlräume zur Verbesserung der akustischen Performance; große schallabsorbierende Oberfläche; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung am Akustikelement;

Produktskizze



MUSE BAFFLE acoustic

suspended
091-101111G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.1	0.2	0.57	0.93	0.97	0.93

Sound absorption coefficient (α_p)

