

UNICO Q1 basic

trim


090-7Q141A0021 090-7Q1020B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

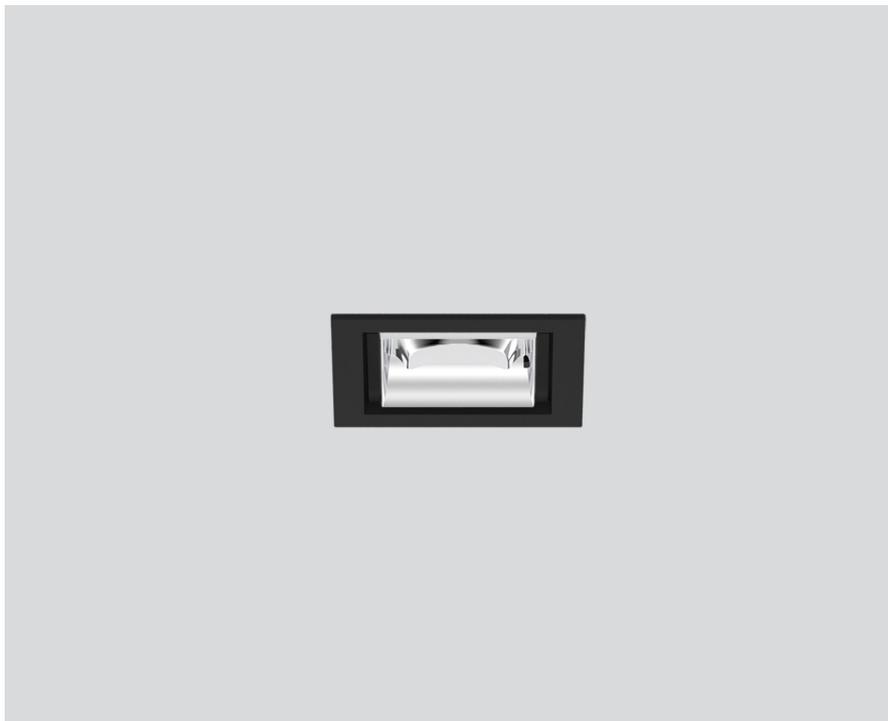

Allgemein

Decke | Einbau
Reflektor chrom
Montage Set Tiefschwarz
IP20
365 lm

LED

2700 K
CRI \geq 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam \leq 3 SDCM
R_g: 101 | R_f: 91 | R_{f(1-15)}: 89
MR 0.56 | MDER 0.51

Optisch

wallwasher
PstLM \leq 1.0¹ | SVM \leq 0.4²

Elektrisch

nicht dimmbar
SK2 | 220-240 V
System 6.0 W
System 61 lm/W³

Abmessungen

mit Rand
Länge 63 mm | Breite 63 mm | Höhe 51 mm
0.2 kg

Ausschnitt

Länge 50 mm | Breite 50 mm
min. Deckenstärke 2 mm | max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 100 mm


¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten


³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Quadratischer Einbau-Multi-Downlight aus Aluminiumdruckguss; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; quadratisches Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Tiefschwarz; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; bestückt mit einer wallwasher Optik; asymmetrische Lichtverteilung mit präziser Abstrahlcharakteristik; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; Reflektor chrom; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 h Lebensdauer; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; inkl. Konverter, nicht dimmbar; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar; klirrfrei;

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

