


UNICO Q4 basic

ceiling

090-1Q46399001




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

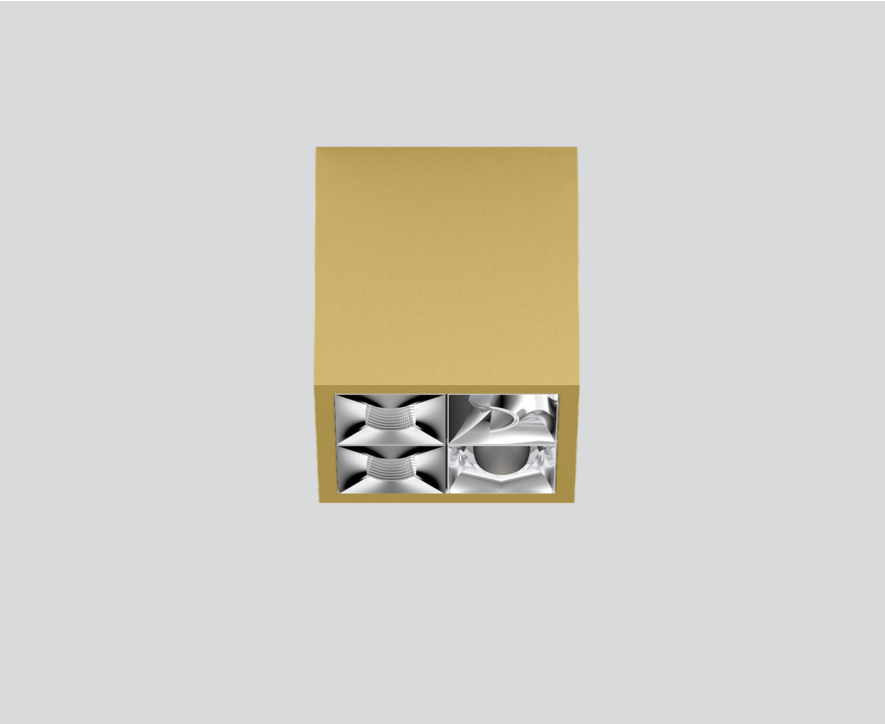

Quadratischer Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche Gold pulverbeschichtet; bestückt mit einer wallwasher floor Optik 90° + einer wallwasher floor Optik 0° + zwei medium square Optiken; präzise Abstrahlcharakteristik; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; Reflektor Chrom; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 h Lebensdauer; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK1; 220-240 V; inkl. DALI-2 Konverter; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar; klirrfrei;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke Aufbau	
Gold RAL 260-M ¹	
Reflektor Chrom	
IP20	
1750 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 102 R _f : 93 R _{f(1-5)} : 92	
MR 0.81 MDER 0.74	

Optisch

wallwasher floor	
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²	

Elektrisch

DALI-2	
SK1 220-240 V	
System 19.3 W	
System 91 lm/W ³	

Abmessungen

Länge 88 mm Breite 88 mm Höhe 90 mm	
0.5 kg	

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)
³ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

