


UNICO Q1basic

ceiling

090-1Q151NW001




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

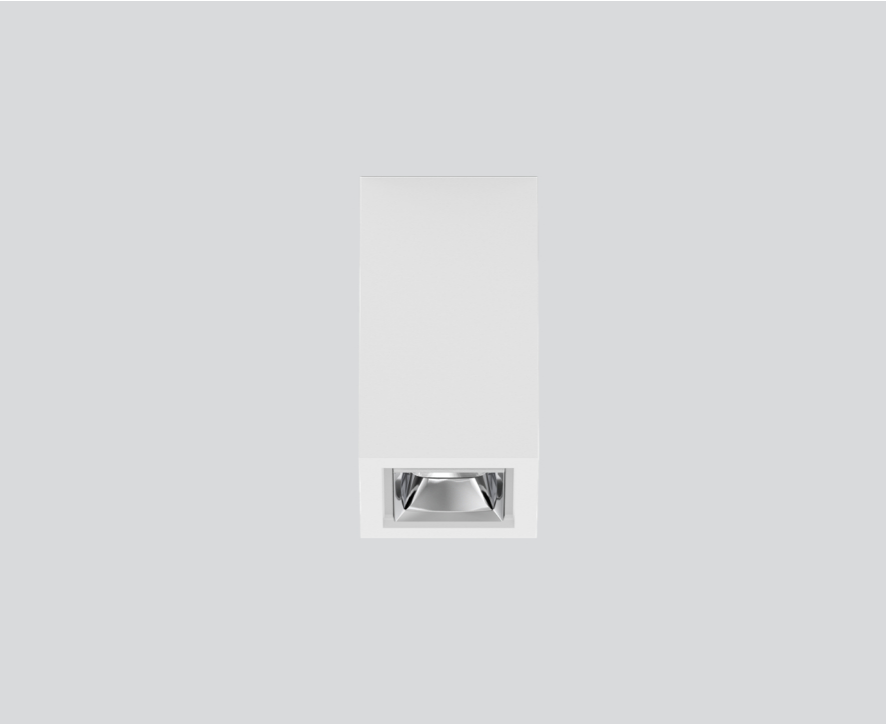


Quadratischer Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; bestückt mit einer narrow medium round Optik; symmetrische Lichtverteilung mit präziser Abstrahlcharakteristik, Ausstrahlwinkel 22°; hochwertiger Reflektor mit mikrofaccettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; Reflektor Chrom; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 h Lebensdauer; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK1; 220-240 V; inkl. Konverter, nicht dimmbar; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar; klirrfrei;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke Aufbau	
Weiß RAL 9016 ¹	
Reflektor Chrom	
IP20	
307 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 100 R _f : 92 R _{f(1-5)} : 91	
MR 0.64 MDER 0.58	

Optisch

narrow medium round Ausstrahlwinkel 22°	
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²	

Elektrisch

nicht dimmbar	
SK1 220-240 V	
System 5.7 W	
System 54 lm/W ³	

Abmessungen

Länge 51 mm Breite 51 mm Höhe 90 mm	
0.2 kg	

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
³ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

