

HEX-O MODULE 750

suspended group


073-693610W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

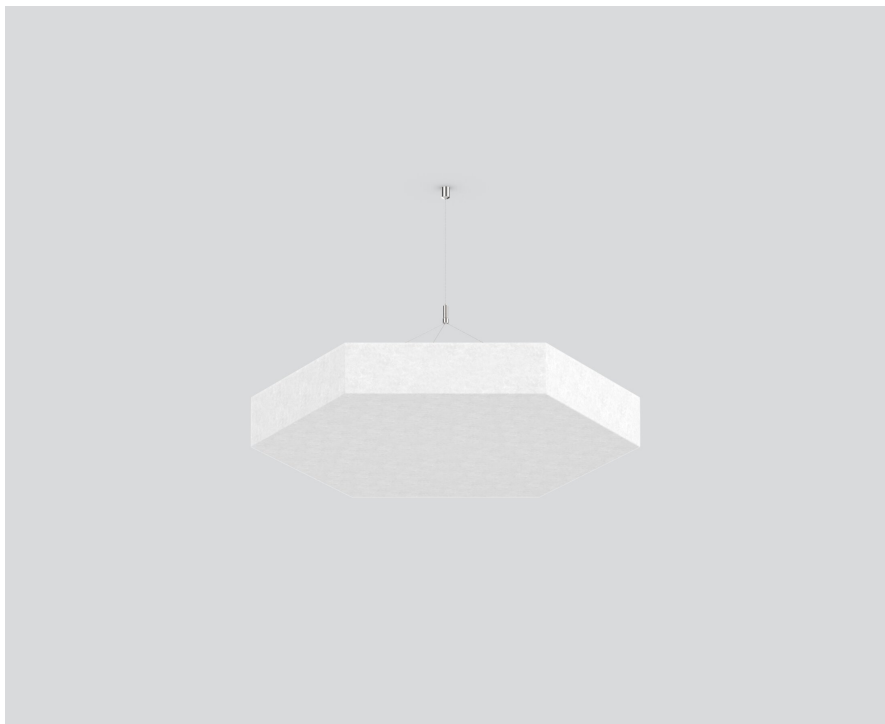

Allgemein

Decke | Abgehängt

Weiß

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)

Länge 750 mm | Breite 650 mm | Höhe 100 mm

4.7 kg

geeignet für Montage von Gruppen

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.9 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹

NRC bis zu 0.85 ¹

SAA bis zu 0.88 ¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Montageanleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung (1 Seil); werkzeuglose Hhnenverstellung; geeignet fr Gruppenmontage; inklusive rckseitiger Schiene zur Ausrichtung der Krper; mit smtlichen HEX-O ceiling und TRIG-O ceiling Leuchten und Akustikelementen kombinierbar; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehr erhltlich; Zubehr wird separat angefhrt;

Produktskizze



HEX-O MODULE 750

suspended group
073-693610W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.17	0.33	0.57	0.6	0.53	0.6

Sound absorption coefficient (α_p)



Akustik Zubehör

HEX-O ABSORBER 1000

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Marble grey	1000-866-237	073-691740D
Felt grey	1000-866-237	073-691740G
Schwarz	1000-866-237	073-691740L
Weiß	1000-866-237	073-691740W
Spezialfarben Akustik	1000-866-237	073-691740X

