

HEX-O MODULE 750

suspended group


073-693610W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

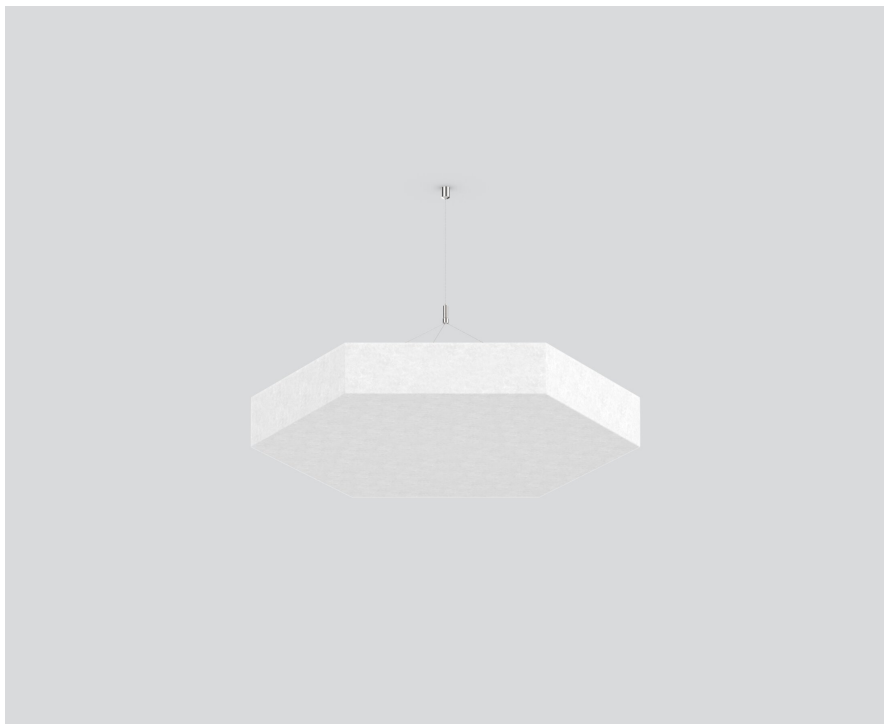

Allgemein

Decke | Abgehängt

Weiß

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)

Länge 750 mm | Breite 650 mm | Höhe 100 mm

4.7 kg

geeignet für Montage von Gruppen

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.9 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹

NRC bis zu 0.85 ¹

SAA bis zu 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Montageanleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung (1 Seil); werkzeuglose Hhnenverstellung; geeignet fr Gruppenmontage; inklusive rckseitiger Schiene zur Ausrichtung der Krper; mit smtlichen HEX-O ceiling und TRIG-O ceiling Leuchten und Akustikelementen kombinierbar; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehr erhltlich; Zubehr wird separat angefhrt;

Produktskizze

