

HEX-O MODULE 1000


suspended single
073-692710X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

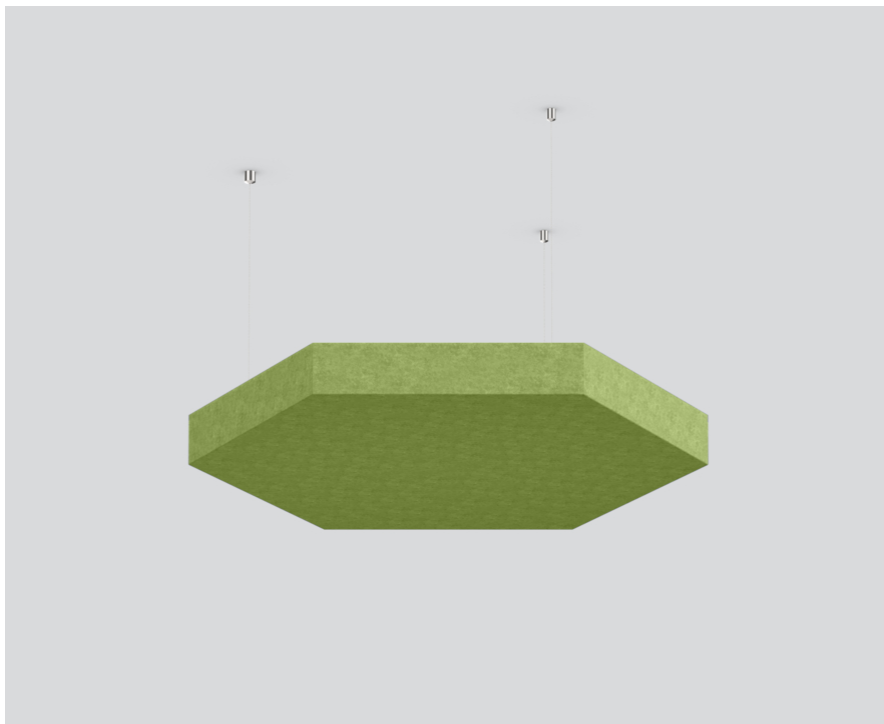

Allgemein

Decke , Abgehängt
Spezialfarben Akustik

Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)
Länge 1000 mm
Breite 866 mm
Höhe 100 mm
7.6 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.9¹
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A¹
NRC bis zu 0.85¹
SAA bis zu 0.88¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Montage- anleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung (3 Seile); werkzeuglose Hhenverstellung; geeignet fr Einzelmontage;

Produktskizze



HEX-O MODULE 1000

suspended single
073-692710X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.27	0.54	0.91	0.97	0.86	0.97

Sound absorption coefficient (α_p)

