


HEX-O MODULE 1000

suspended single
073-692710W




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

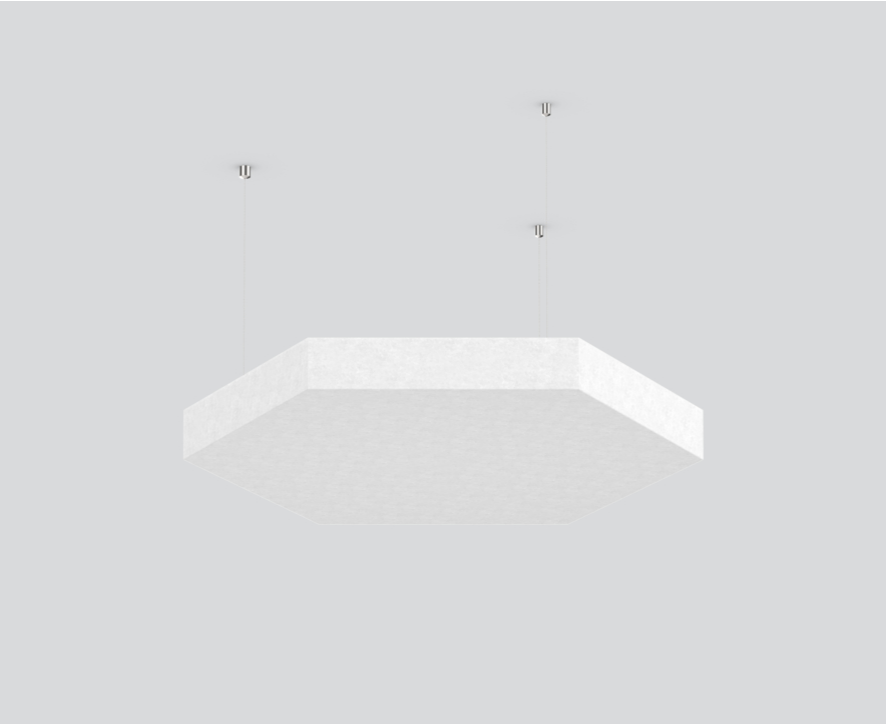

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung (3 Seile); werkzeuglose Höhenverstellung; geeignet für Einzelmontage;

Produktskizze



Allgemein
Decke Abgehängt
Weiß

Abmessungen
Kabel 1500 mm (min. 500 mm)
Länge 1000 mm Breite 866 mm Höhe 100 mm
7.6 kg

Akustik
Alpha w (α_w) bis zu 0.9 ¹
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹
NRC bis zu 0.85 ¹
SAA bis zu 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Montageanleitung



HEX-O MODULE 1000

suspended single
073-692710W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.27	0.54	0.91	0.97	0.86	0.97

Sound absorption coefficient (α_p)

