

# HEX-O MODULE FLAT 750

suspended single

073-692620X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke | Abgehängt

Spezialfarben Akustik

Feuerwiderstandsklasse: not fire-retardant

## Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)

Länge 750 mm | Breite 650 mm | Höhe 40 mm

5.2 kg

## Akustik

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.5 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.7 <sup>1</sup>

SAA bis zu 0.69 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

## Montageanleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung (3 Seile); werkzeuglose Höhenverstellung; geeignet für Einzelmontage; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt;

## Produktskizze



# HEX-O MODULE FLAT 750

suspended single  
073-692620X



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.1	0.27	0.4	0.5	0.43

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

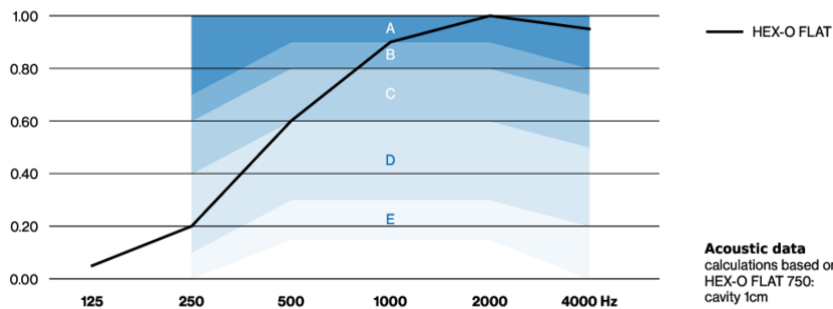

## Akustik Zubehör

### HEX-O ABSORBER 1000

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Marble grey	1000-866-237	073-691740D
Felt grey	1000-866-237	073-691740G
Schwarz	1000-866-237	073-691740L
Weiß	1000-866-237	073-691740W
Spezialfarben Akustik	1000-866-237	073-691740X

