

HEX-O MODULE FLAT 750

suspended single


073-692620W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

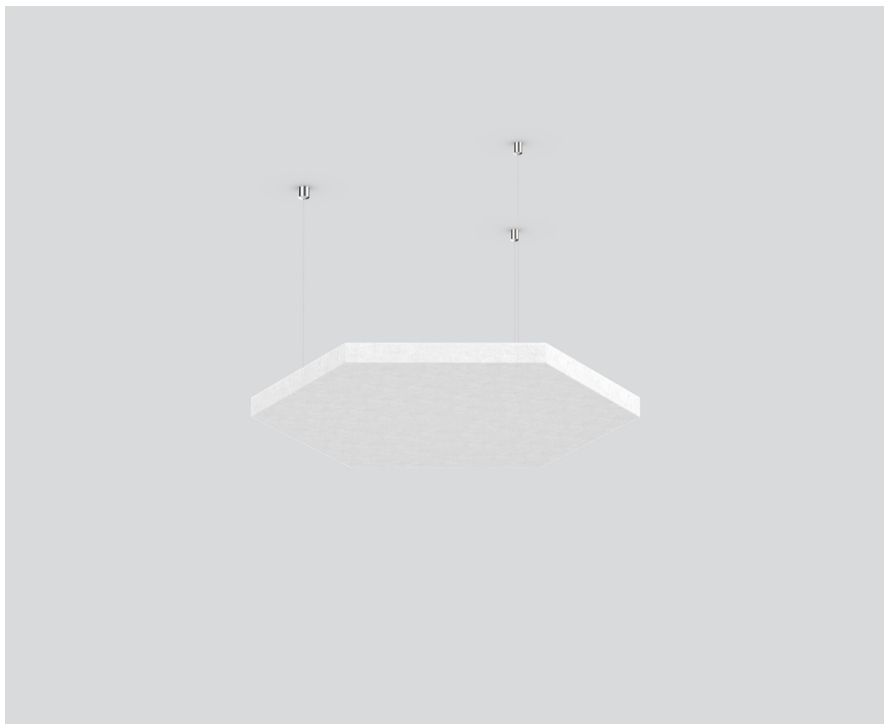

Allgemein

Decke | Abgehängt

Weiß

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)

Länge 750 mm | Breite 650 mm | Höhe 40 mm

5.2 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.5 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D ¹

NRC bis zu 0.7 ¹

SAA bis zu 0.69 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Montageanleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung (3 Seile); werkzeuglose Höhenverstellung; geeignet für Einzelmontage; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze

