


# HEX-O MODULE 500

suspended single  
073-692510W



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum

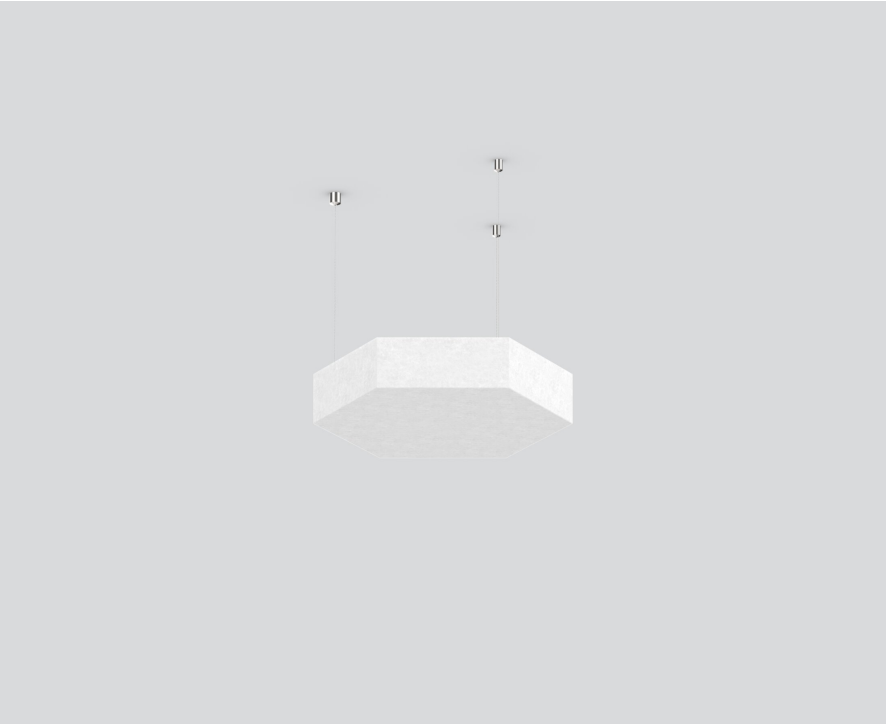

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung (3 Seile); werkzeuglose Höhenverstellung; geeignet für Einzelmontage; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt;

<b>Allgemein</b>
Decke   Abgehängt
Weiß
Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

<b>Abmessungen</b>
Kabel 1500 mm (min. 500 mm)
Länge 500 mm   Breite 433 mm   Höhe 100 mm
2.2 kg
geeignet für Einzelmontage

<b>Akustik</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.9 <sup>1</sup>
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>
NRC bis zu 0.85 <sup>1</sup>
SAA bis zu 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Montageanleitung



## Produktskizze

