

HEX-O ABSORBER 1000


073-691740X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

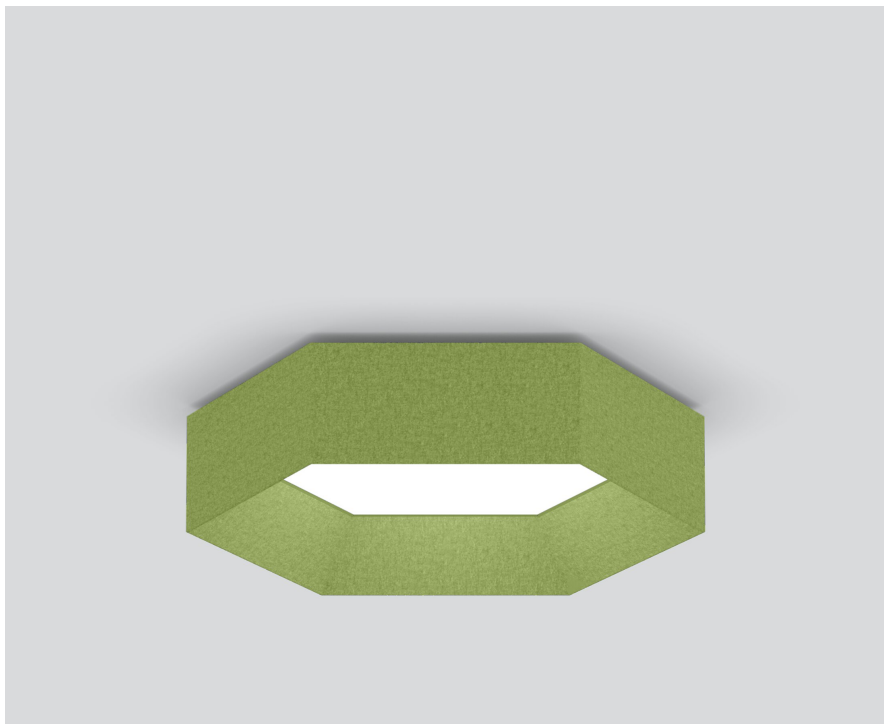

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 oder HEX-O MODULE FLAT 750; werkzeuglose Montage;

Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Spezialfarben Akustik

Feuerwiderstandsklasse: not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Abmessungen

Länge 1000 mm | Breite 866 mm | Höhe 237 mm

4.6 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.95 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹

NRC bis zu 0.9 ¹


SAA bis zu 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Montageanleitung



Produktskizze



HEX-O ABSORBER 1000

073-691740X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

Sound absorption coefficient (α_p)

