

# HEX-O ABSORBER 1000


073-691740X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

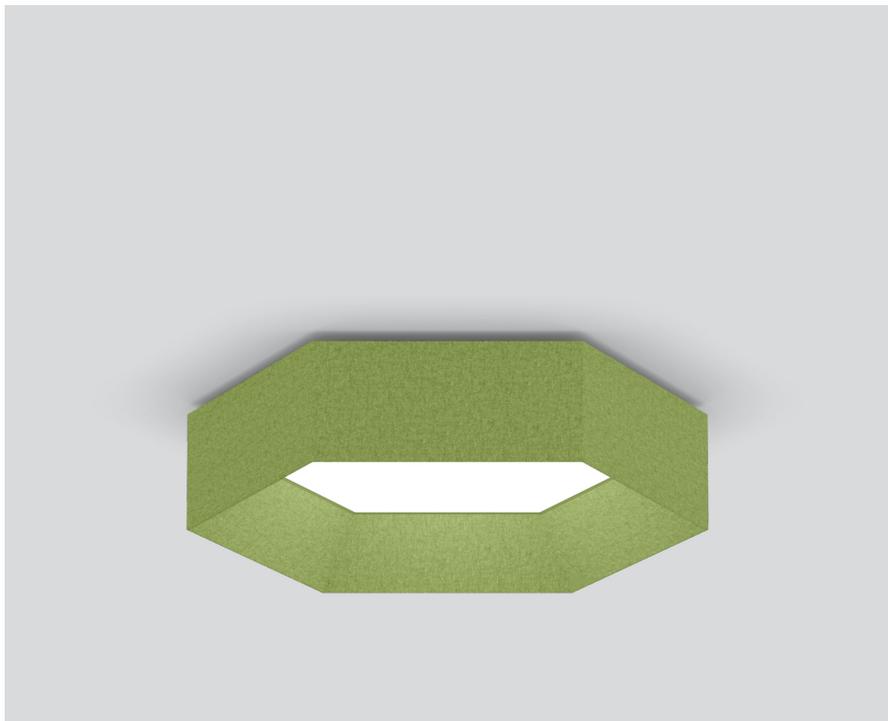

## Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Spezialfarben Akustik

Feuerwiderstandsklasse: not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

## Abmessungen

Länge 1000 mm | Breite 866 mm | Höhe 237 mm

4.6 kg

## Akustik

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.95 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.9 <sup>1</sup>

SAA bis zu 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Montageanleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 oder HEX-O MODULE FLAT 750; werkzeuglose Montage;

## Produktskizze

