


# HEX-O ABSORBER 1000

073-691740X



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

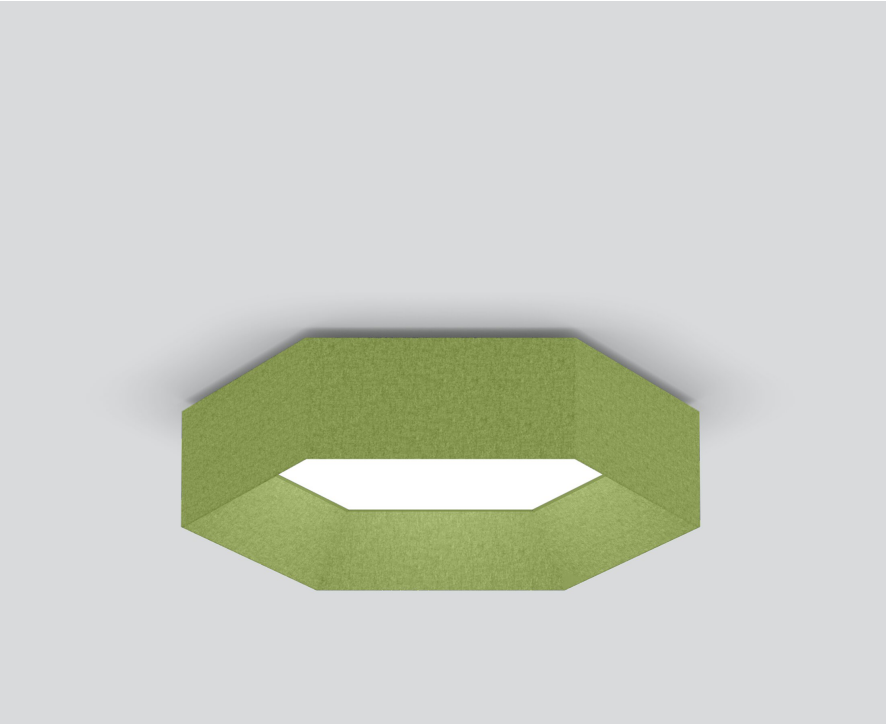

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 oder HEX-O MODULE FLAT 750; werkzeuglose Montage;

<b>Allgemein</b>
Leuchte / Schiene   Montiert
Spezialfarben Akustik
Feuerwiderstandsklasse: not fire-retardant
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

<b>Abmessungen</b>
Länge 1000 mm   Breite 866 mm   Höhe 237 mm
4.6 kg


<b>Akustik</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.95 <sup>1</sup>
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>
NRC bis zu 0.9 <sup>1</sup>
SAA bis zu 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Montageanleitung



## Produktskizze



# HEX-O ABSORBER 1000

073-691740X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

