

HEX-O ABSORBER 1000


073-691740X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

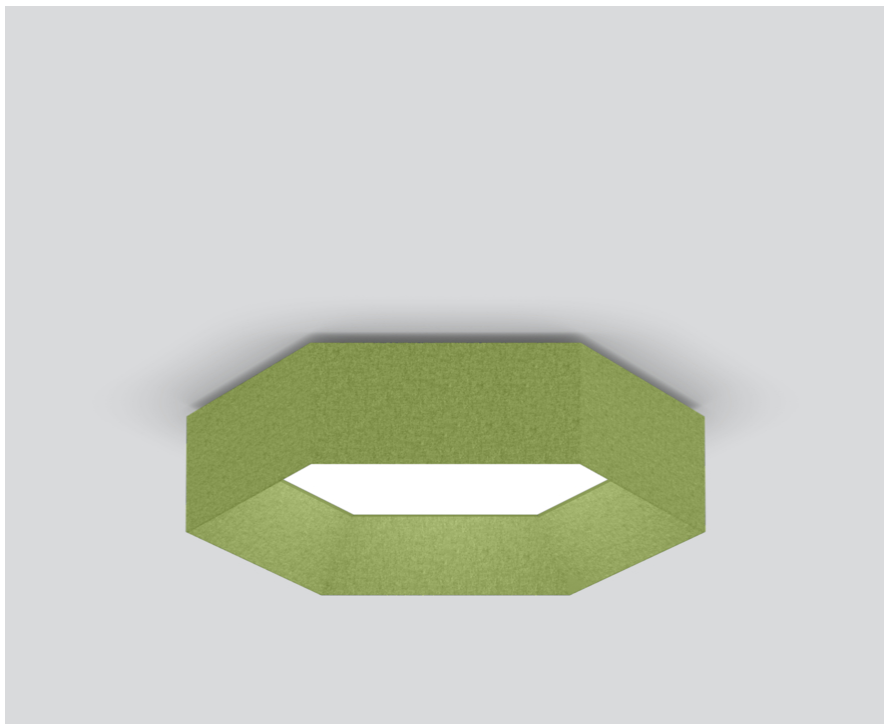

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 oder HEX-O MODULE FLAT 750; werkzeuglose Montage;

Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert
Spezialfarben Akustik

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 866 mm
Höhe 237 mm
4.6 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.95 ¹
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹
NRC bis zu 0.9 ¹
SAA bis zu 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Montage- anleitung



HEX-O ABSORBER 1000

073-691740X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.57 | 0.83 | 1.33 | 1.17 | 1.13 | 1.13 |

Sound absorption coefficient (α_p)

