

HEX-O ABSORBER 1000


073-691740W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

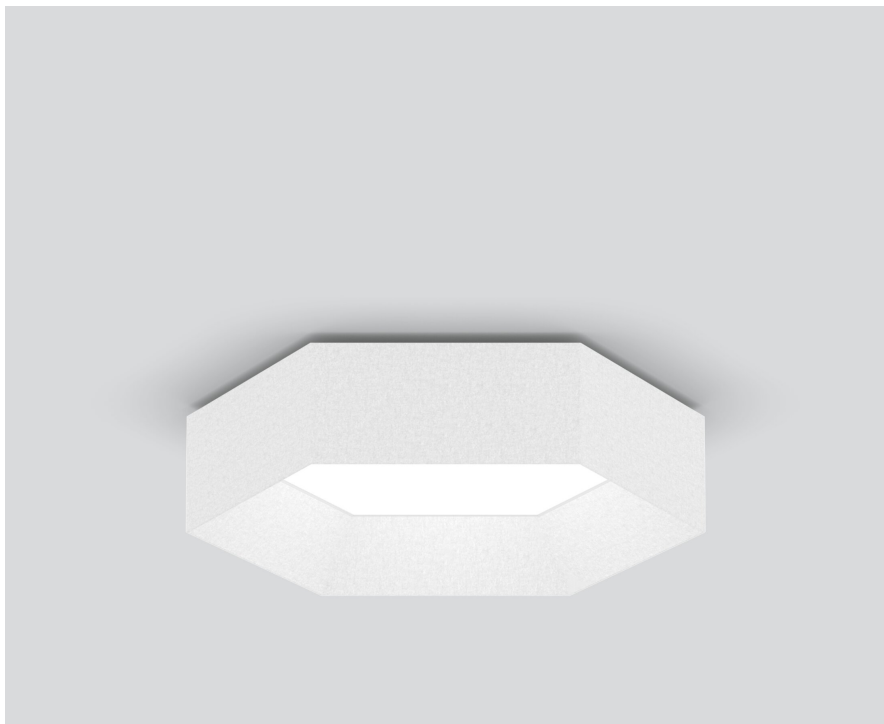

Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Weiß

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

Abmessungen

Länge 1000 mm | Breite 866 mm | Höhe 237 mm

4,6 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.95 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹

NRC bis zu 0.9 ¹

SAA bis zu 0.96 ¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Montageanleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 oder HEX-O MODULE FLAT 750; werkzeuglose Montage;

Produktskizze



[073-691740W] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.07.2025

HEX-O ABSORBER 1000

073-691740W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

Sound absorption coefficient (α_p)

