

# HEX-O ABSORBER 750


073-691640X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

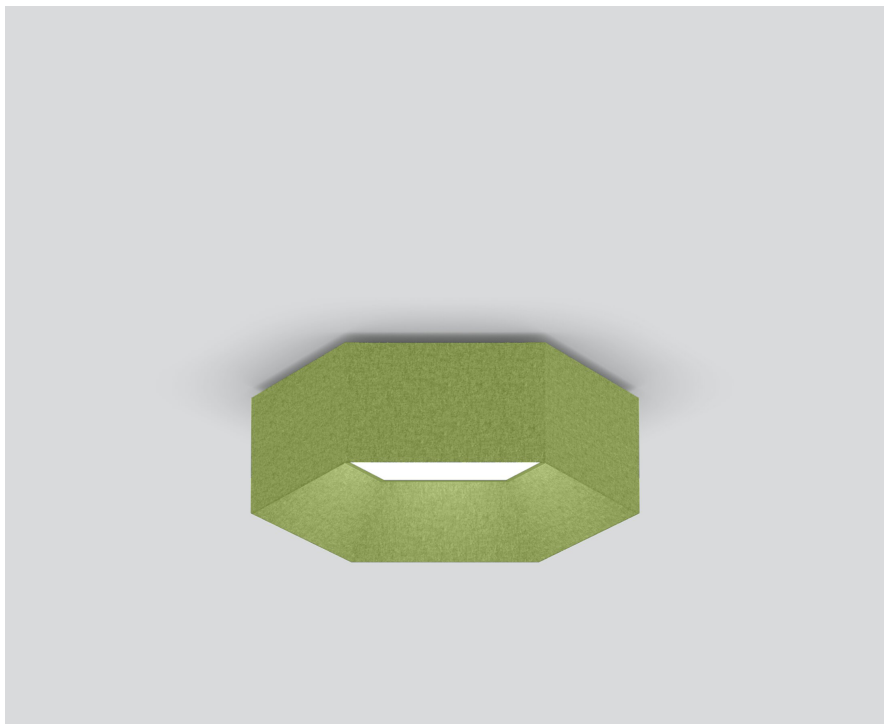

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 500 oder HEX-O MODULE 500; werkzeuglose Montage;

## Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Spezialfarben Akustik

Feuerwiderstandsklasse: not fire-retardant

## Abmessungen

Länge 750 mm | Breite 650 mm | Höhe 237 mm

3.3 kg

## Akustik

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.95 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.9 <sup>1</sup>


SAA bis zu 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Montageanleitung



## Produktskizze



# HEX-O ABSORBER 750

073-691640X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.42	0.61	0.98	0.86	0.84	0.84

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

