

HEX-O ABSORBER 750


073-691640X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

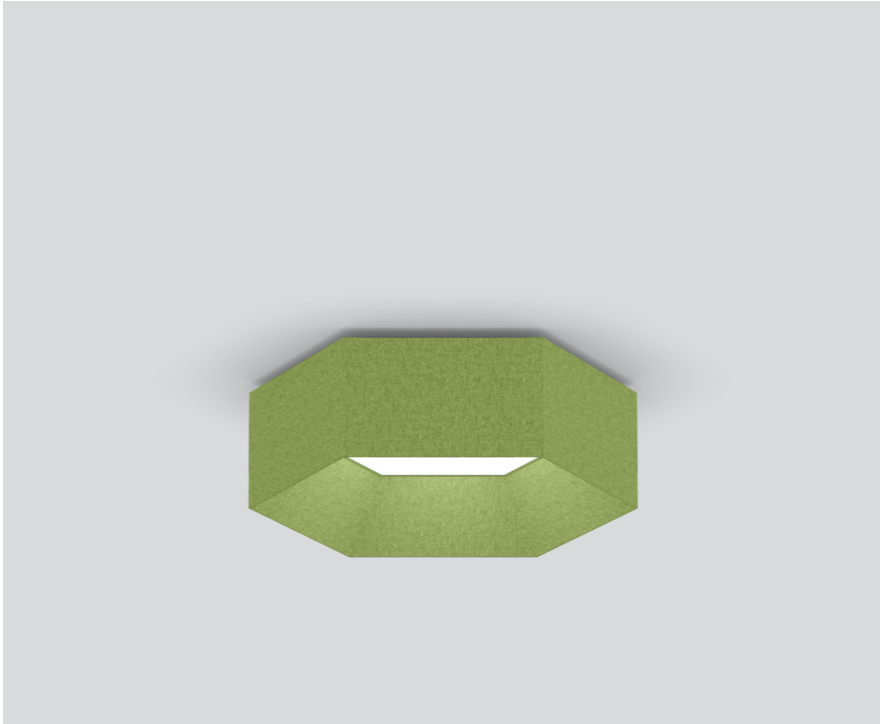

Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Spezialfarben Akustik

Abmessungen

Länge 750 mm | Breite 650 mm | Höhe 237 mm

3.3 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.95 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹

NRC bis zu 0.9 ¹

SAA bis zu 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Montage- anleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 500 oder HEX-O MODULE 500; werkzeuglose Montage;

HEX-O ABSORBER 750

073-691640X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.42 | 0.61 | 0.98 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |

Sound absorption coefficient (α_p)

