
HEX-O ABSORBER 750

073-691640G



| Notizen | | |
|---------|--|--|

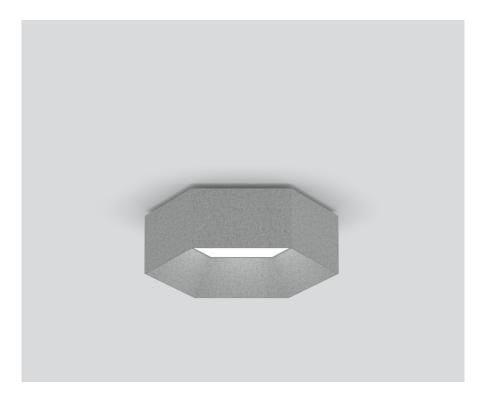

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Felt grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 500 oder HEX-O MODULE 500; werkzeuglose Montage;

Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Felt gre

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

Abmessungen

 $\frac{\text{Länge 750 mm | Breite 650 mm | H\"{o}he 237 mm}}{3.3 \text{ kg}}$

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.95 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A 1

NRC bis zu 0.9 1

SAA bis zu 0.96 ¹

 $^{\rm 1}$ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Montageanleitung



Produktskizze

