


# HEX-O ABSORBER 750

073-691640G



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum

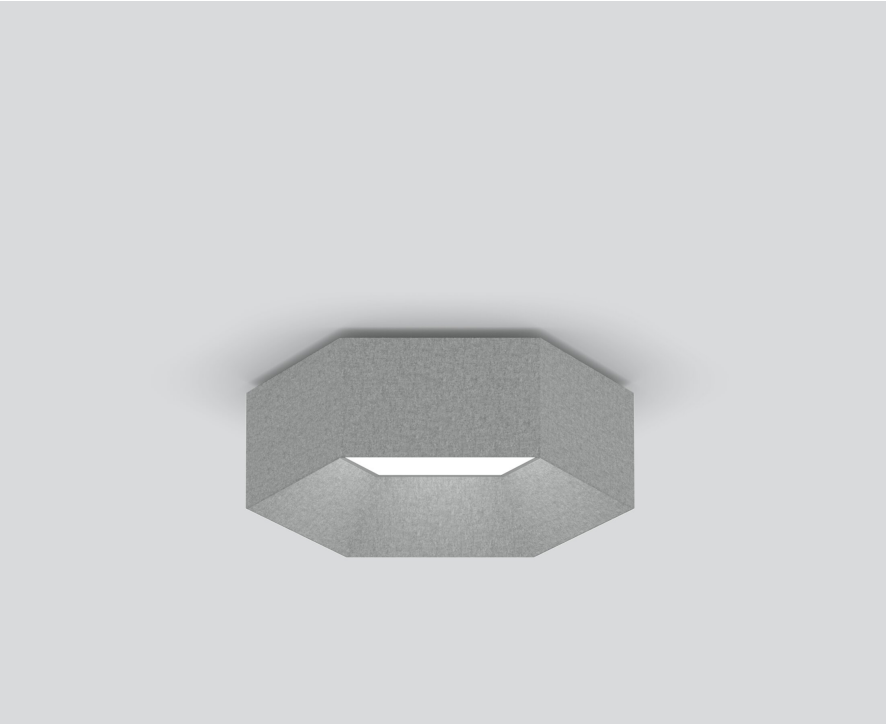

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Felt grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 500 oder HEX-O MODULE 500; werkzeuglose Montage;

## Allgemein

Leuchte / Schiene   Montiert
Felt grey
Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

## Abmessungen

Länge 750 mm   Breite 650 mm   Höhe 237 mm
3.3 kg

## Akustik


Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.95 <sup>1</sup>
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>
NRC bis zu 0.9 <sup>1</sup>
SAA bis zu 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Montageanleitung



## Produktskizze



# HEX-O ABSORBER 750

073-691640G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.42	0.61	0.98	0.86	0.84	0.84

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

