


HEX-O ABSORBER 750

073-691640D



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

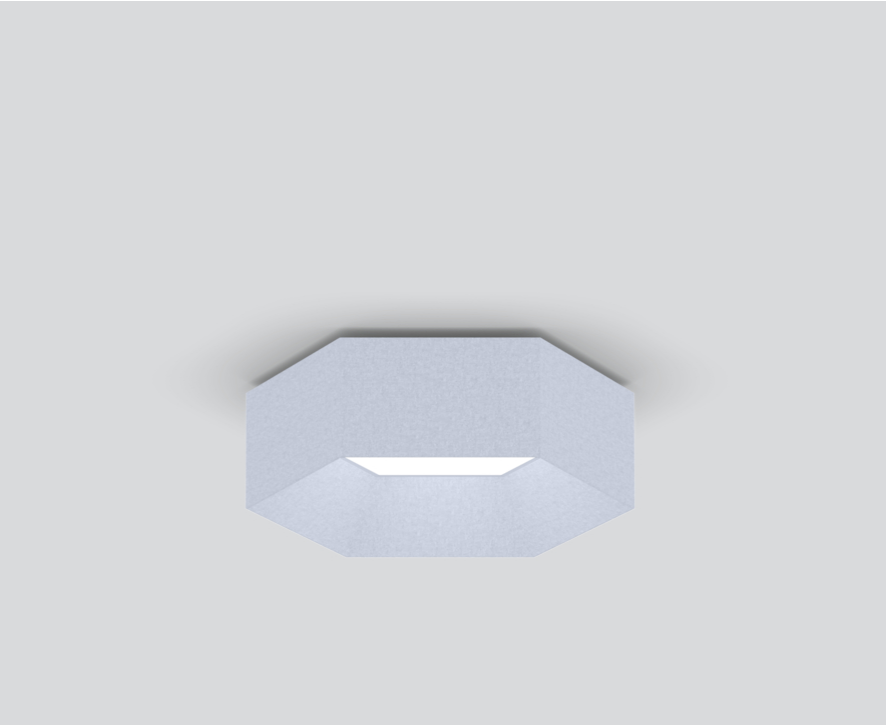

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Marble grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 500 oder HEX-O MODULE 500; werkzeuglose Montage;

Allgemein
Leuchte / Schiene Montiert
Marble grey
Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

Abmessungen
Länge 750 mm Breite 650 mm Höhe 237 mm
3.3 kg


Akustik
Alpha w (α_w) bis zu 0.95 ¹
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹
NRC bis zu 0.9 ¹
SAA bis zu 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Montageanleitung



Produktskizze



HEX-O ABSORBER 750

073-691640D



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.42	0.61	0.98	0.86	0.84	0.84

Sound absorption coefficient (α_p)

