

HEX-O MODULE FLAT 750

ceiling


073-691620G



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum

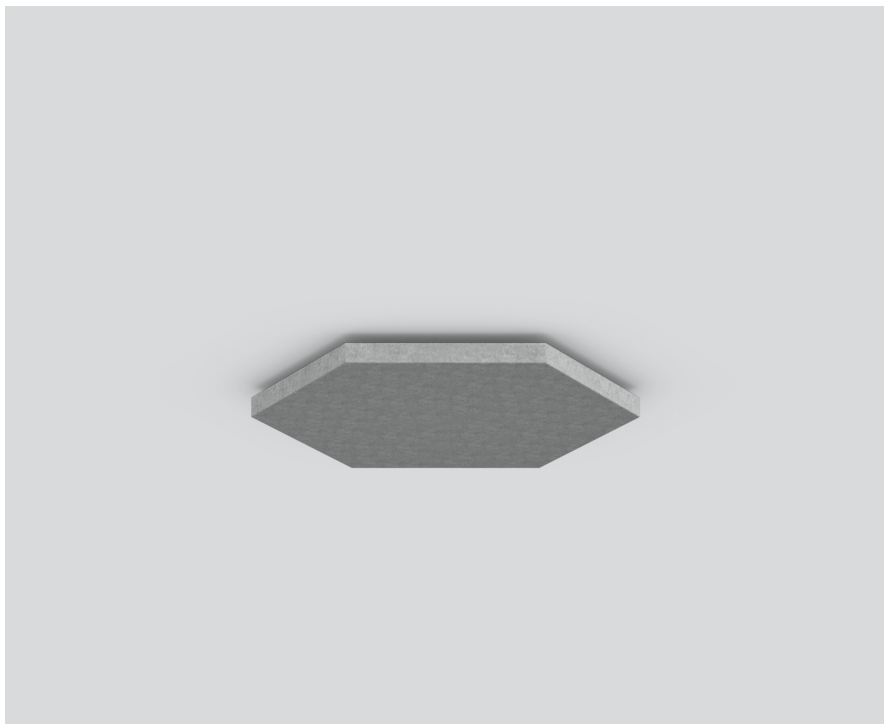

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Felt grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; geeignet für Deckenmontage; komfortables, werkzeugloses Schnellmontagesystem; geeignet für Einzel- und Gruppenmontage; mit sämtlichen HEX-O ceiling und TRIG-O ceiling Leuchten und Akustikelementen kombinierbar; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze



Allgemein

Decke | Aufbau

Felt grey

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Abmessungen

Länge 750 mm | Breite 650 mm | Höhe 40 mm

5.2 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.5 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D ¹

NRC bis zu 0.7 ¹

SAA bis zu 0.69 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Montageanleitung



HEX-O MODULE FLAT 750

ceiling

073-691620G



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.1	0.27	0.4	0.5	0.43

Sound absorption coefficient (α_p)

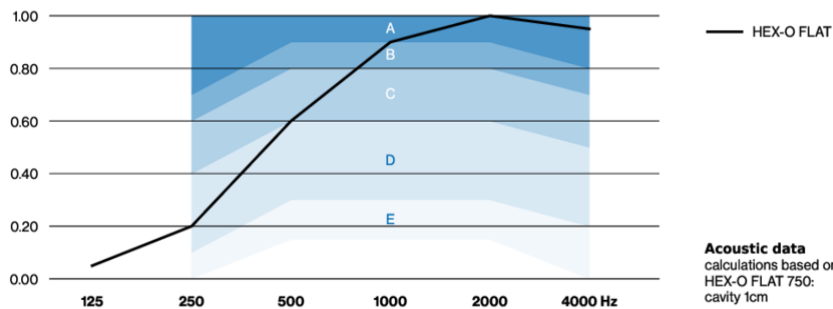

Akustik Zubehör

HEX-O ABSORBER 1000

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Marble grey	1000-866-237	073-691740D
Felt grey	1000-866-237	073-691740G
Schwarz	1000-866-237	073-691740L
Weiß	1000-866-237	073-691740W
Spezialfarben Akustik	1000-866-237	073-691740X

