

# HEX-O MODULE 750

ceiling


073-691610G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

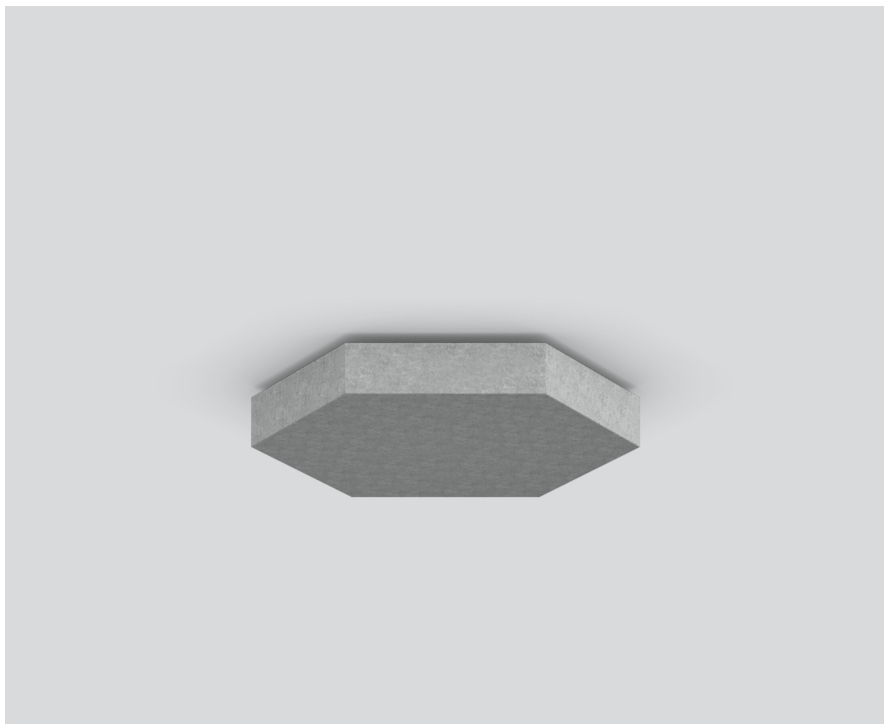

## Allgemein

Decke | Aufbau

Felt grey

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

## Abmessungen

Länge 750 mm | Breite 650 mm | Höhe 100 mm

4.7 kg

## Akustik

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.9 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.85 <sup>1</sup>

SAA bis zu 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Montageanleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Felt grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; geeignet für Deckenmontage; komfortables, werkzeugloses Schnellmontagesystem; geeignet für Einzel- und Gruppenmontage; mit sämtlichen HEX-O ceiling und TRIG-O ceiling Leuchten und Akustikelementen kombinierbar; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt;

## Produktskizze

