

# HEX-O MODULE 500

ceiling


073-691510X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

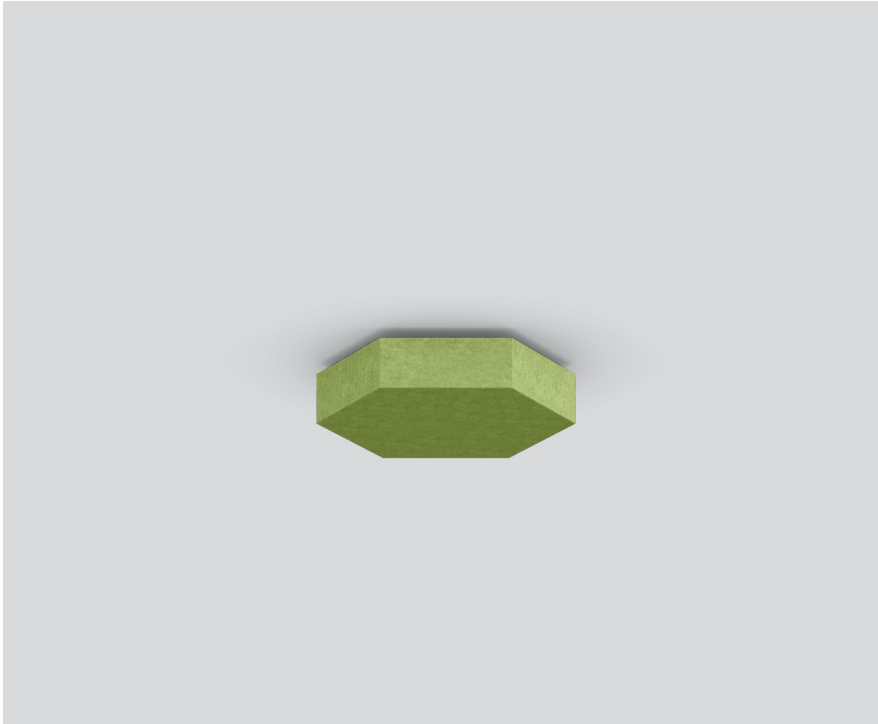

## Allgemein

Decke | Aufbau

Spezialfarben Akustik

Feuerwiderstandsklasse: not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

## Abmessungen

Länge 500 mm | Breite 433 mm | Höhe 100 mm

2.2 kg

## Akustik

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.9 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.85 <sup>1</sup>

SAA bis zu 0.88 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Montageanleitung



Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; geeignet für Deckenmontage; komfortables, werkzeugloses Schnellmontagesystem; geeignet für Einzel- und Gruppenmontage; mit sämtlichen HEX-O ceiling und TRIG-O ceiling Leuchten und Akustikelementen kombinierbar; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt;

## Produktskizze



[\*073-691510X\*] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

10.08.2025

1 / 1