


# COMBO 450

trim

064-10416370



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum

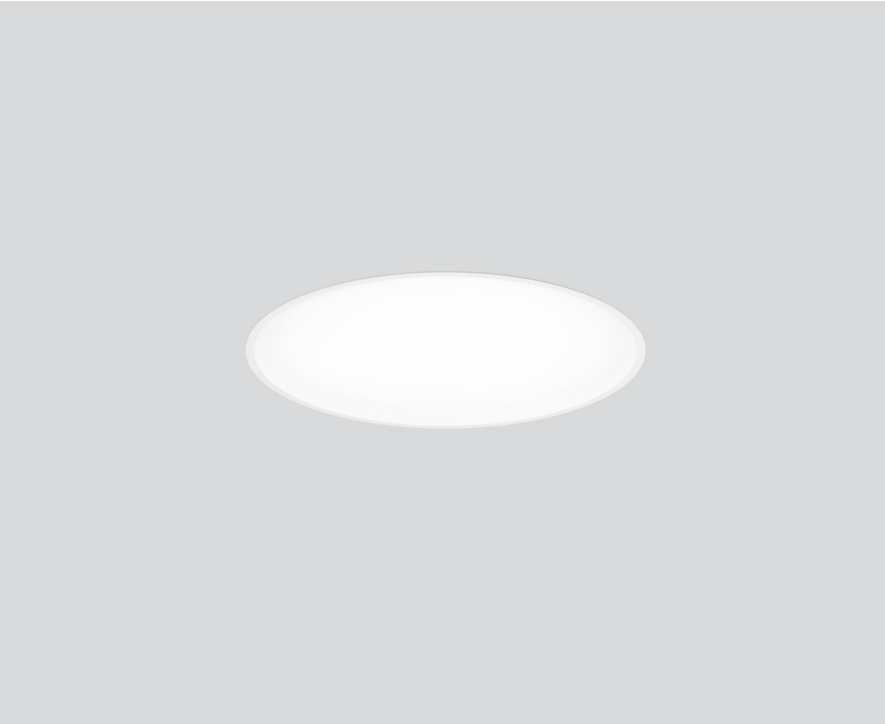

IP 40	X-PERT	X-PERT	220-240 V
-------	--------	--------	-----------

## Allgemein

Decke   Einbau
Reinweiß   RAL 9010 <sup>1</sup>
IP40
2170 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.72   MDER 0.66

## Optisch

Opal   opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2   1 DALI Addr.
SK1   220-240 V
System 16.7 W
System 130 lm/W <sup>3</sup>

## Abmessungen


mit Rand
Durchmesser 466 mm   Höhe 72 mm
6 kg

## Ausschnitt


Durchmesser 455 mm
min. Deckenstärke 10 mm   max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 100 mm

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)  
<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

