

# TASK ACOUSTIC 900

## round

suspended


059-579235L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

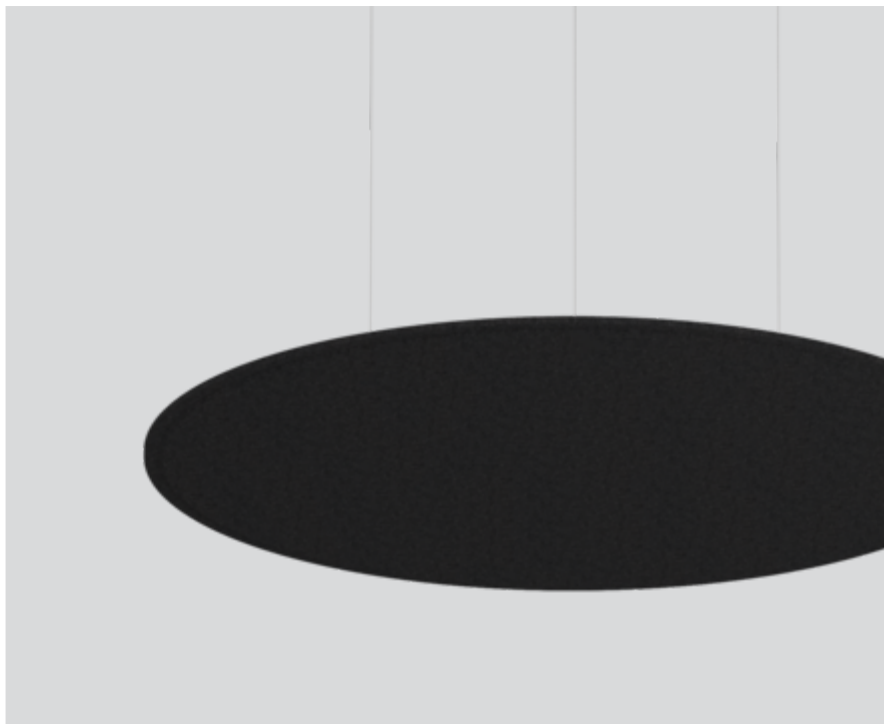

### Allgemein

Decke , Abgehängt

Schwarz

### Abmessungen

Nur Panel

Durchmesser 900 mm

Höhe 30 mm

3.4 kg

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.95 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.95 <sup>1</sup>

SAA bis zu 0.91 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 20cm

### Montageanleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Schwarz; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls durch das vorderseitige Vlies, sowie Absorption des von der Decke/Wand reflektierten Schalls durch ein zusätzliches, rückseitiges Vlies; dadurch hohe akustische Performance; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung; werkzeuglose Hhenverstellung am Akustikelement;

### Produktskizze



TASK

ACOUSTIC 900

round

suspended

059-579235L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.47	0.5	0.8	0.97	1.1	1.2

Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

