

# TASK ACOUSTIC 1200 square

suspended


059-579216X



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum

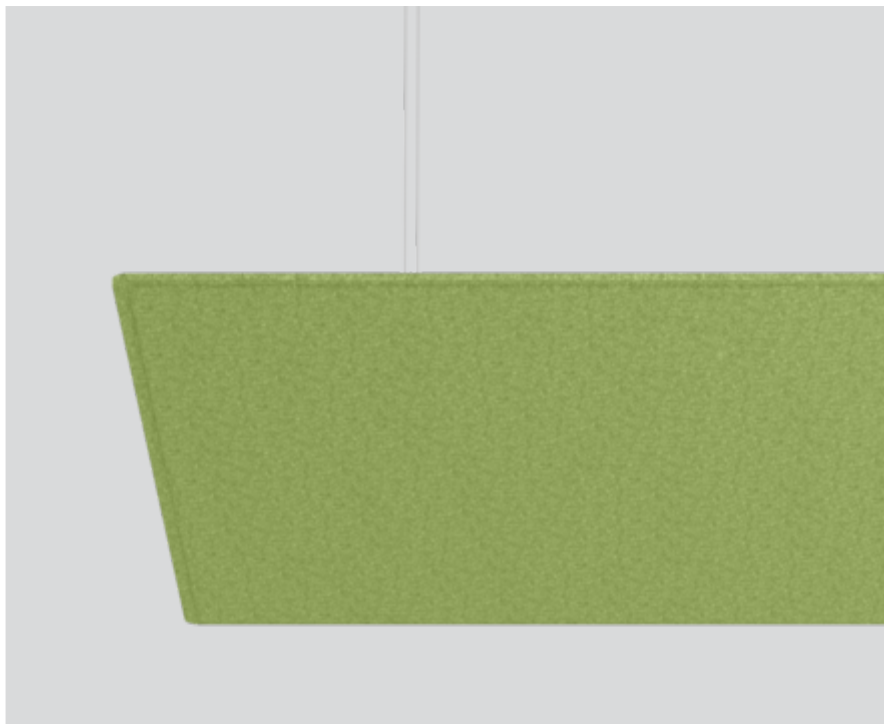

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform quadratisch; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls durch das vorderseitige Vlies, sowie Absorption des von der Decke/Wand reflektierten Schalls durch ein zusätzliches, rückseitiges Vlies; dadurch hohe akustische Performance; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung; werkzeuglose Hhenverstellung am Akustikelement;

## Produktskizze



### Allgemein

Decke | Abgehngt

Spezialfarben Akustik

Feuerwiderstandsklasse: not fire-retardant

### Abmessungen

Nur Panel

Lnge 1155 mm | Breite 1155 mm | Hhe 30 mm

### Akustik

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.95 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.95 <sup>1</sup>

SAA bis zu 0.91 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 20cm

### Montageanleitung

