

# TASK ACOUSTIC 1200 half round

surface


059-579146X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

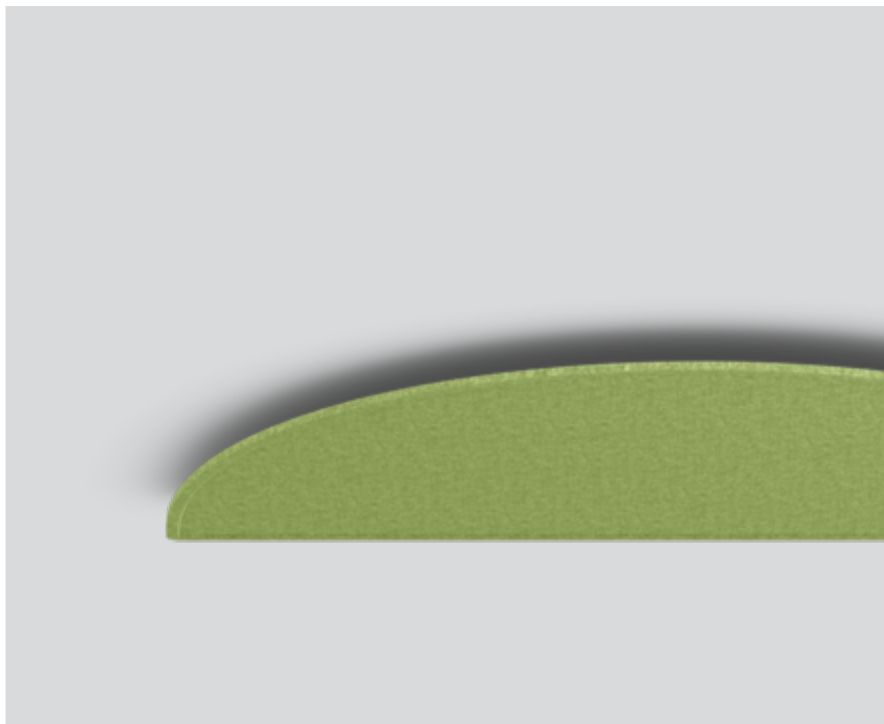

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform halbrund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls durch das vorderseitige Vlies, sowie Absorption des von der Decke/Wand reflektierten Schalls durch ein zusätzliches, rückseitiges Vlies; dadurch hohe akustische Performance; für Wand-/Deckenanbaumontage;

## Allgemein

Decke | Aufbau

Spezialfarben Akustik

Feuerwiderstandsklasse: not fire-retardant

## Abmessungen

Nur Panel

Länge 1155 mm | Breite 573 mm | Höhe 30 mm

2.2 kg

## Akustik

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.6 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.75 <sup>1</sup>


SAA bis zu 0.76 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

## Montage- anleitung



## Produktskizze



# TASK ACOUSTIC 1200 half round

surface  
059-579146X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.16	0.37	0.53	0.53	0.53

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

