

ABSORBER RING


059-771111W



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum

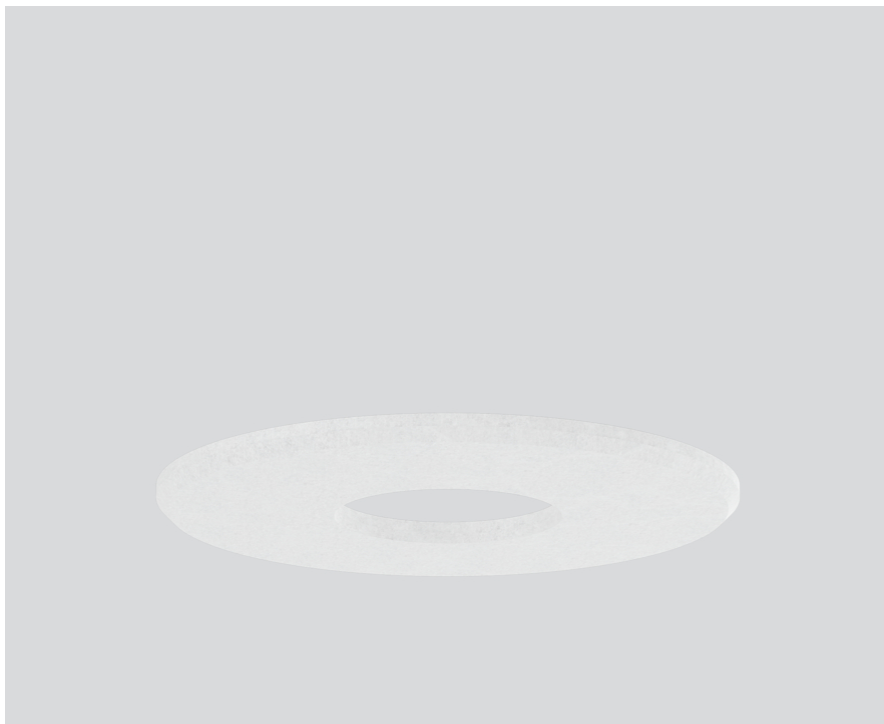

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Farbabweichungen möglich; hohe akustische Performance durch Materialaufdopplung; zum Anbringen an SONIC suspended oder SONIC free standing;

Produktskizze



Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert

Weiß

Abmessungen

Durchmesser 1280 mm

Höhe 50 mm

12.1 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.7 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C ¹

NRC bis zu 0.85 ¹

SAA bis zu 0.91 ¹

¹ Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Montage-anleitung



ABSORBER RING

059-771111W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.87	1.77	2.63	2.7	2.63

Sound absorption coefficient (α_p)

