

TASK ACOUSTIC 600 square

surface


059-579114W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

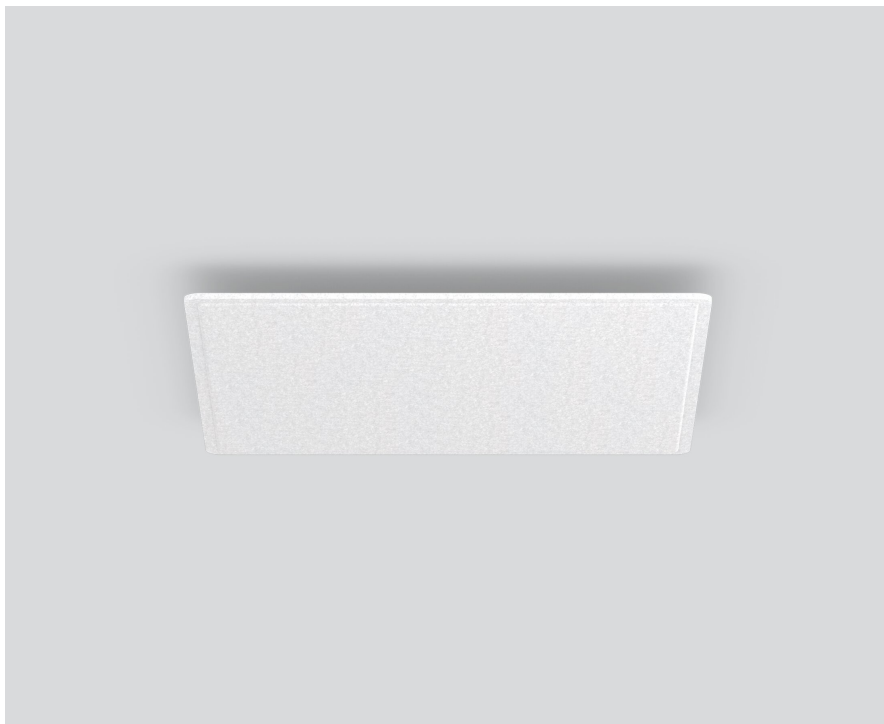

Allgemein

Decke | Aufbau

Weiß

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

Abmessungen

Nur Panel

Länge 600 mm | Breite 600 mm | Höhe 30 mm

1.9 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.6 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C ¹

NRC bis zu 0.75 ¹

SAA bis zu 0.76 ¹


¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Montageanleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform quadratisch; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls durch das vorderseitige Vlies, sowie Absorption des von der Decke/Wand reflektierten Schalls durch ein zusätzliches, rückseitiges Vlies; dadurch hohe akustische Performance; für Wand-/Deckenanbaumontage;

Produktskizze



TASK ACOUSTIC 600 square

surface
059-579114W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.02	0.11	0.25	0.36	0.36	0.36

Sound absorption coefficient (α_p)

