


FRAME 100 high lumen

trim

052-43M3517Z



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum

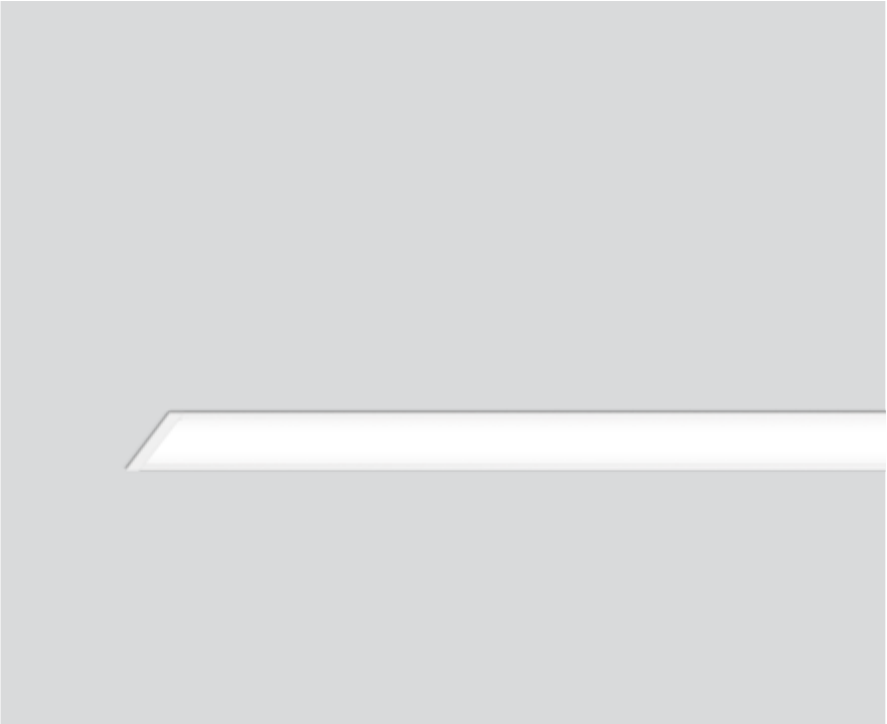

Allgemein

Decke Einbau
Weiß RAL 9016 ¹
IP20
2310 lm
2650 lm/m

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.54 MDER 0.49

Optisch

Microprismatic microprismatic

Elektrisch

nicht dimmbar
SK1 220-240 V
System 20.6 W
System 112 lm/W ²
24 W/m

Abmessungen


mit Rand
Länge 896 mm Breite 120 mm Höhe 82 mm
3.8 kg

Ausschnitt


Länge 884 mm Breite 108 mm
min. Deckenstärke 8 mm max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 108 mm

¹ RAL Code
² inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

