

MOVE IT 25 S track

indirect


050-741951G



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum

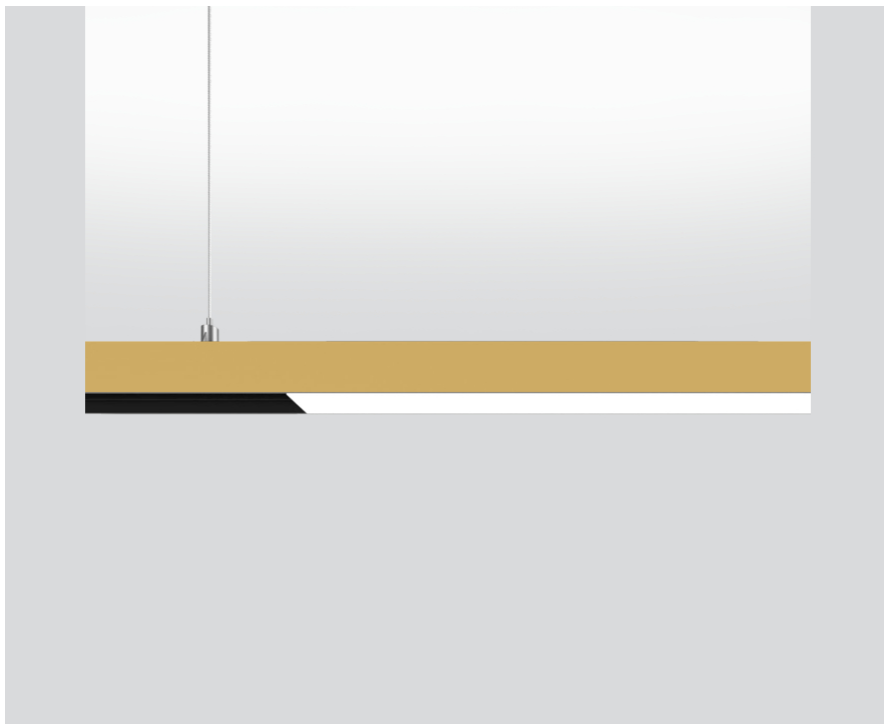


Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; für abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; Indirektlichtanteil mit opaler Linsenabdeckung abgedeckt; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit integriertem Stromschienenprofil zur Abnahme der Versorgungsspannung; Oberfläche Gold pulverbeschichtet; Innenfarbe Schwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke | Abgehängt

Gold

Innenfarbe Schwarz

IP20

6000 lm

1670 lm/m

Optischer Einsatz 139 lm/W ¹

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_r: 91 | R_{t(15)}: 89

MR 0.61 | MDER 0.55

Optisch

PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

nicht dimmbar

SK3 | 48 V

Einsatz 51 W

Optischer Einsatz 43 W

14 W/m

Abmessungen

Länge 3625 mm | Breite 31 mm | Höhe 31 mm

3.2 kg

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner





Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

| Betriebsdauer [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.8 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MF

MF

LMF^a

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Wartungsfaktor

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a

LLMF

LSF

Raumwartungsfaktor

Lampenlichtstromwartungsfaktor

Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Montagezubehör

CABLE SUSPENSION

| FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------|------------------|
| Chrom | 005-2152110 |
| Schwarz | 005-2152118 |



CANOPY square

| FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------|------------|------------------|
| Verkehrsweiß | 90-90-22 | 005-2311717 |
| Tiefschwarz | 90-90-22 | 005-2311718 |



MOVE IT 25 S track

indirect

050-741951G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Elektrisches Zubehör

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

| FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------|------------------|
| Chrom | 050-2011310 |
| Schwarz | 050-2011318 |



MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

| ARTIKELNUMMER(N) |
|------------------|
| 050-2031230 |



POWER SUPPLY INTRACK

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------------------------------|------------|------------------|
| 100 W inklusive Kabel 2000 mm | 403-26-46 | 050-2071038 |
| 150 W inklusive Kabel 2000 mm | 403-26-46 | 050-2071138 |



POWER SUPPLY EXTERNAL

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|-------|------------|------------------|
| 60 W | 163-43-32 | 002-62133 |
| 100 W | 350-30-18 | 002-62134 |
| 150 W | 350-30-18 | 002-62135 |
| 250 W | 400-40-22 | 002-62139 |
| 320 W | 252-90-44 | 002-60320 |



DALI-2 SELV DEVICE

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------------|------------|------------------|
| Steuereinheit | 212-37-26 | 050-2061130 |



ESSENTIAL SENSOR

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------------------|------------|------------------|
| Helligkeit & Anwesenheit | 125-28-45 | 050-2063178 |



POWER FEEDER UNIT

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------|------------|------------------|
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2024130 |



Elektrisches Zubehör

POWER FEEDER UNIT

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------------|------------|------------------|
| nicht dimmbar | 78-28-6 | 050-2020110 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2020130 |



MOVE IT 25 S track

indirect

050-741951G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Optionales elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|-------|-------------|------------------|
| 240 W | 60-125-100 | 005-6220110 |
| 480 W | 100-125-120 | 005-6220210 |



DIN RAIL POWER SUPPLY

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|-------|------------|------------------|
| 160 W | 72-90-63 | 005-6520210 |



Optisches Zubehör

BLIND COVER

| TYP | FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|---------|-------------|------------------|
| 1217 mm | Tiefschwarz | 050-7004008 |
| 2417 mm | Tiefschwarz | 050-7008008 |
| 3622 mm | Tiefschwarz | 050-7009008 |



END CAPS

| TYP | FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------|---------------|------------|------------------|
| 1 Paar | Tiefschwarz | 31-31-3 | 050-7310008 |
| 1 Paar | Gold/Schwarz | 31-31-3 | 050-731000G |
| 1 Paar | Weiß/Schwarz | 31-31-3 | 050-731000P |
| 1 Paar | Spezialfarben | 31-31-3 | 050-731000X |

