



Allgemein

Decke / Wand | Halbeinbau¹-Aufbau²

Schwarz | RAL 9005 ³

Vorderseite IP40¹-IP20² | Rückseite IP20

2590 lm

2130 lm/m

Tiefschwarz

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72 | MDER 0.66

Optisch

High Performance Opal | opal (lambertsch)

$$\text{PstLM} \leq 1.0^{1\ 2\ 4} \mid \text{SVM} \leq 0.4^{1\ 2\ 4}$$

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK1 | 220-240 V

System 19.1 W

System 136 lm/W⁵

16 W/m

Abmessungen

Länge 1221 mm | Breite 89 mm | Höhe 28 mm

2.7 kg


Ausschnitt

Länge 1234 mm | Breite 70 mm


min. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 13 mm

Lichtverteilung

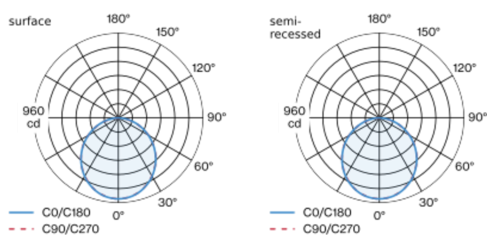

Produktskizze



Montage- anleitung

