

ARY rod suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45


050-052143XF



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

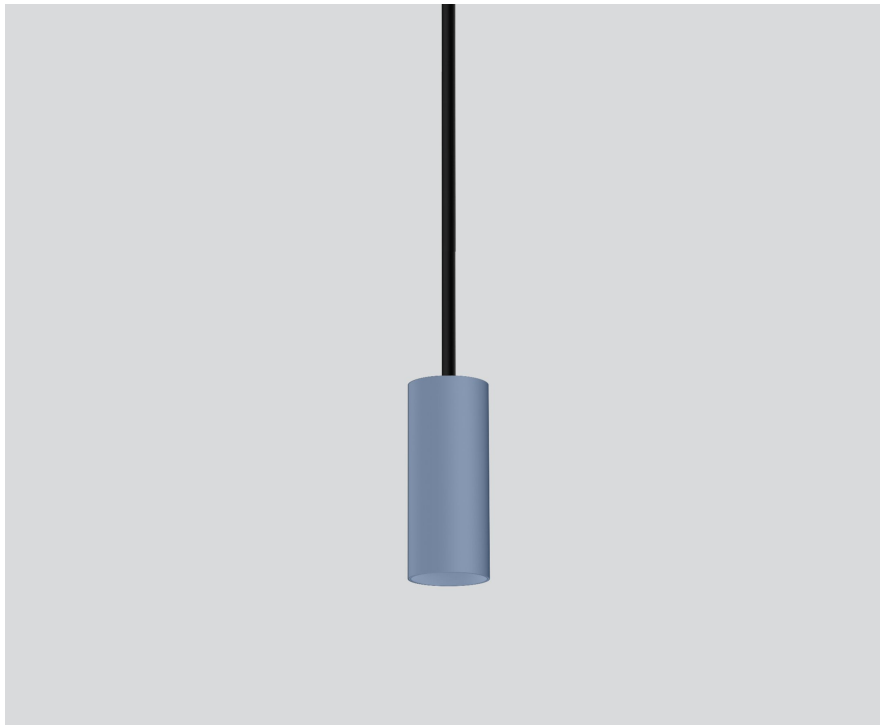

Allgemein

Decke | Schiene abgehängt

Spezialfarben

IP20

1040 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 96 | R_f: 90 | R_[-15]: 88

MR 0.55 | MDER 0.5

Optisch

flood | Ausstrahlwinkel 44°

PstLM ≤ 1.0 ^{1 2 3 4} | SVM ≤ 0.4 ^{1 2 3 4}

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK3 | 48 V

Einsatz 14.1 W

Einsatz 74 lm/W⁵

Abmessungen

Pende 1500 mm

Durchmesser 47 mm | Höhe 110 mm

0.45 kg

¹ wallwasher lens BO 45 007-1965780


² soft lens BO 45 007-1965980 ³ oval lens BO 45 007-1965880

⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen

Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1930	0.82
2	480	1.64
3	210	2.45
4	120	3.27
5	80	4.09

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

