


MOUNTING HOUSING 300 trim linear

049-8853038





Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

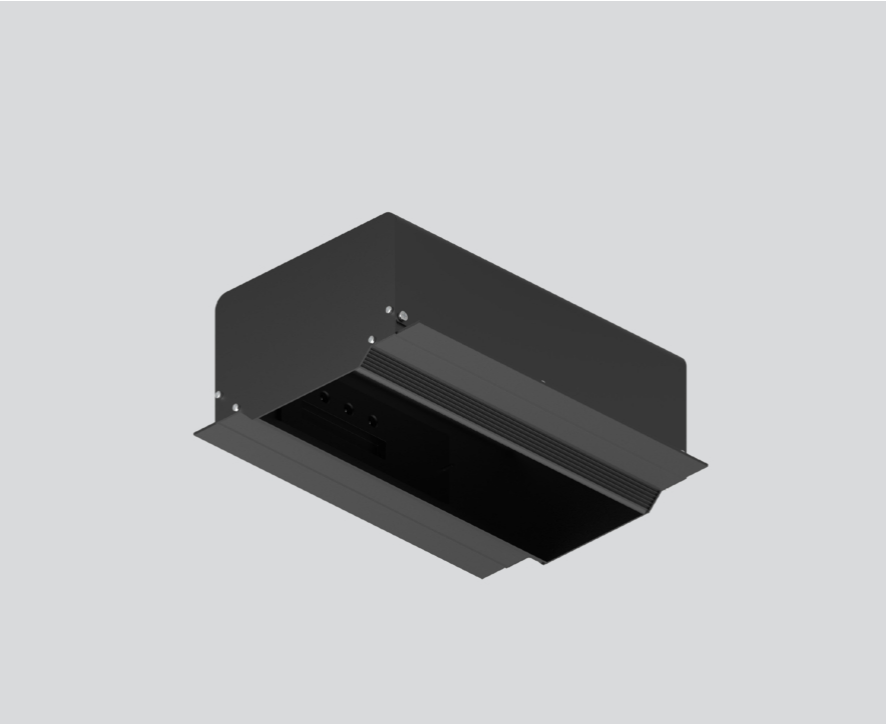

Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Produktskizze



Allgemein

Decke Einbau
Tiefschwarz RAL 9005 ¹
IP20

Elektrisch

DALI-2 1 DALI Addr.
SK1 220-240 V
SK2
25 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2
min 198 V
max 264 V
konstante Stromstärke
min 50 Hz
max 60 Hz

Abmessungen

Länge 344 mm Breite 254 mm Höhe 120 mm
--

Ausschnitt

Länge 335 mm Breite 135 mm
min. Deckenstärke 12.5 mm max. Deckenstärke 12.5 mm
Einbautiefe 175 mm

¹ RAL Code

Montage- anleitung

