

# MOUNTING HOUSING square

049-8813037



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke | Einbau

Verkehrsweiß | RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

## Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK1 | 220-240 V

SK2

25 W

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2

min 198 V

max 264 V

konstante Stromstärke

min 50 Hz

max 60 Hz

## Abmessungen

Länge 260 mm | Breite 260 mm | Höhe 120 mm

## Ausschnitt


Länge 270 mm | Breite 270 mm

min. Deckenstärke 8 mm | max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 140 mm

<sup>1</sup> RAL Code

## Montage- anleitung

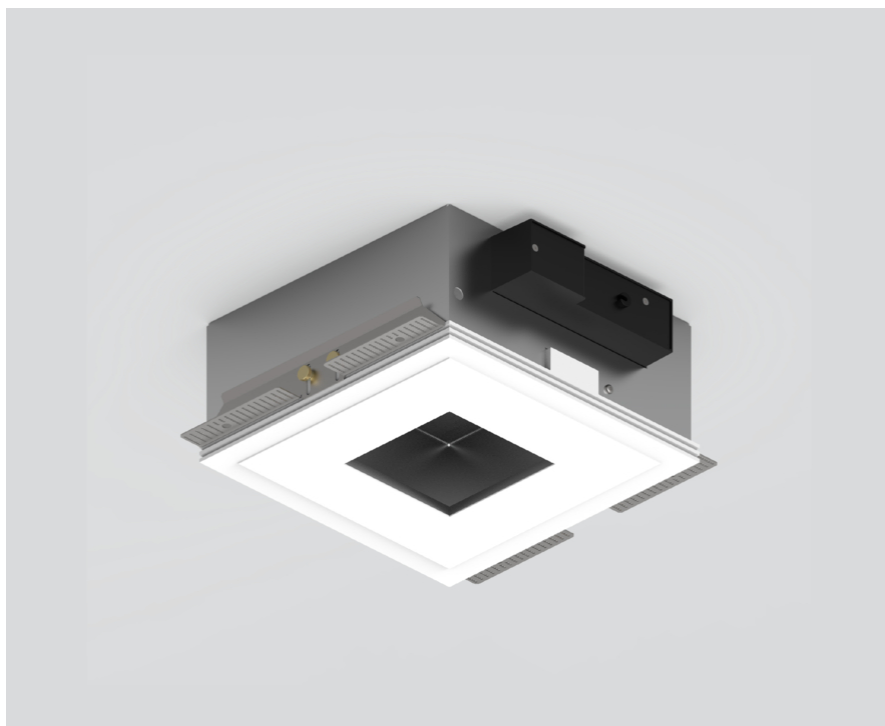

Einbaugehäuse aus Stahlblech für randlosen Einbau in Gipskartondecken, Unterseite aus aluminiumverstärktem Gips (überstreichbar); mit quadratischem Ausschnitt; kein Ausbrechen der Kanten; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetzen- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Produktskizze

