MOUNTING HOUSING
round

049-8803037

Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

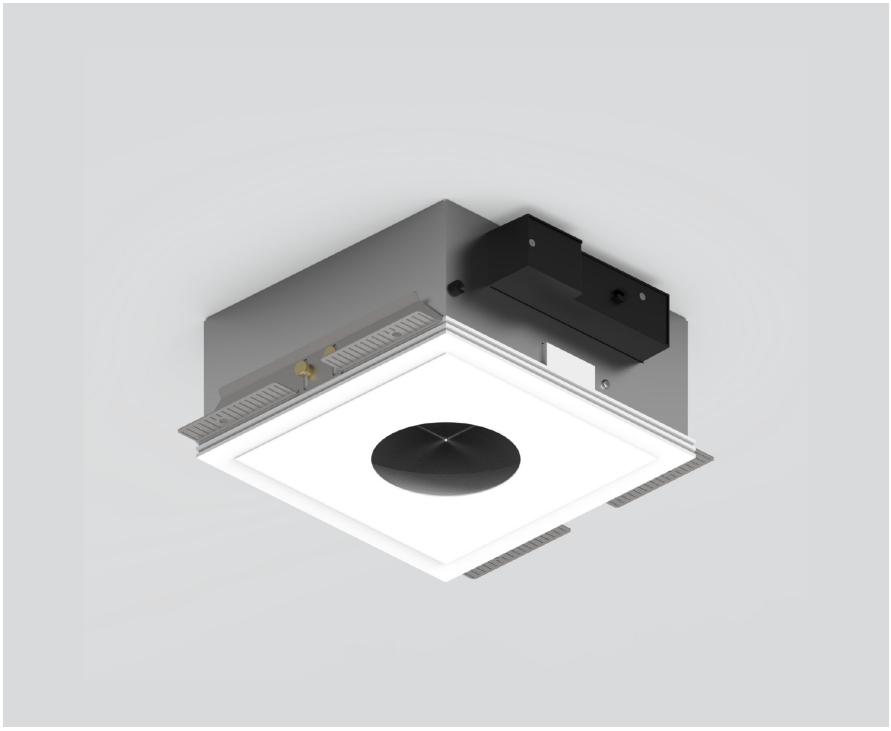

X-PERT

220-240 V

Allgemein

Decke | Einbau
Verkehrsweiß | RAL 9016 [1]
IP20

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.
SK1 | 220-240 V
SK2
25 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2
min 198 V
max 264 V
konstante Stromstärke
min 50 Hz
max 60 Hz

Abmessungen

Länge 260 mm | Breite 260 mm | Höhe 120 mm

Ausschnitt

Länge 270 mm | Breite 270 mm
min. Deckenstärke 8 mm | max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 140 mm

[1] RAL Code

Einbaugehäuse aus Stahlblech für randlosen Einbau in Gipskartondecken, Unterseite aus aluminiumverstärktem Gips (überstreichbar); mit rundem Ausschnitt; kein Ausbrechen der Kanten; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Produktskizze



Montage-anleitung

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com