




Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____

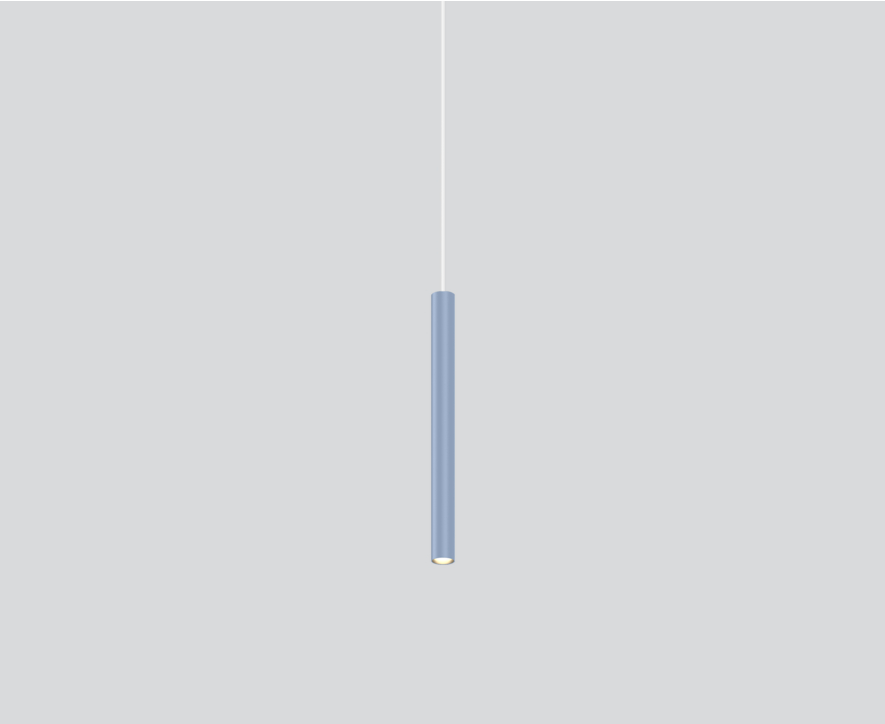

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; abgependelt mit 1500mm Pendelabhngung; inkl. Einspeiseleitung (wei), beliebig krzbar; passive Khlung der LEDs durch optimierte Khlkrpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurckversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; przise Abstrahlcharakteristik mit 25° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; Baldachin fr randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet fr Deckenstrken von 9-25 mm; spezielles Montagewerkzeug zur einfachen Installation des randlosen Gehuses als Zubehr erhltlich; Zubehr wird separat angefhrt; inkl. Konverter, nicht dimmbar; externer Konverter fr Deckeneinwurf; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgert durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2620	0.44
2	660	0.89
3	290	1.33
4	160	1.77
5	100	2.22

Produktskizze



Allgemein

Decke | Abgehngt _____

Spezialfarben _____

Baldachin Verkehrswei _____

IP20 _____

699 lm _____

Einsatz 78 lm/W ¹ _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 | R_f: 91 | R_(f-15): 89 _____

MR 0.53 | MDER 0.48 _____

Optisch

medium | Ausstrahlwinkel 25° _____

PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ² _____

Elektrisch

nicht dimmbar _____

SK2 | 220-240 V _____

System 12.0 W | Einsatz 9.0 W _____

18 Vf | 500 mA _____

Abmessungen

Durchmesser 26 mm | Hhe 300 mm _____

0.61 kg _____

Ausschnitt

Durchmesser 65 mm _____

min. Deckenstrke 9 mm | max. Deckenstrke 25 mm _____

Einbautiefe 70 mm _____

¹ inkl. Bercksichtigung von optischen & internen Steuergerteverlusten

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner





Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	57
B13	75
B16	92
B20	115
C10	57
C13	75
C16	92
C20	115

Komponenten

MOUNTING SET trimless

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	75	005-3511017

POWER SUPPLY

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
10 W	65-39-20	002-90732

Montagezubehör

SPECIAL MOUNTING TOOL

TYP	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
notwendig zur Installation des randlosen Gehäuses	100	063-8912110

RING CEILING MOUNTED

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	50	050-0510217
Tiefschwarz	50	050-0510218

HOOK

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	18	050-0510317
Tiefschwarz	18	050-0510318

Optionales elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
160 W	72-90-63	005-6520210

DIN RAIL LED DRIVER

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
DALI-2 200-1050 mA 2 x 42W	36-88-59	005-6121030





Optisches Zubehör

OVAL LENS

Ø (MM)

42

ARTIKELNUMMER(N)

007-1965880



SOFT LENS

Ø (MM)

42

ARTIKELNUMMER(N)

007-1965980



WALLWASHER LENS

Ø (MM)

42

ARTIKELNUMMER(N)

007-1965780

