

ARY adjustable rod suspended

canopy trimless


049-523161XF 005-3511017 002-90733



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

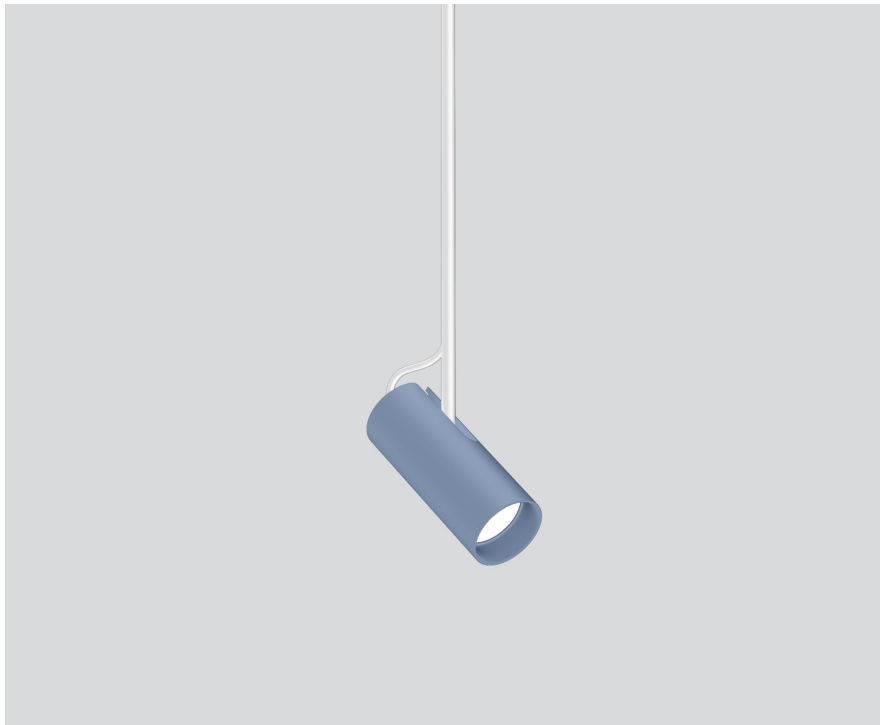

Allgemein

Decke | Abgehängt

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 265°

Spezialfarben

Baldachin Verkehrsweiß

IP20

791 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_r: 89 | R_{t(1-5)}: 87

MR 0.81 | MDER 0.73

Optisch

flood | Ausstrahlwinkel 44°

PstLM ≤ 1.0¹ 2³ 4 | SVM ≤ 0.4¹ 2³ 5

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK2 | 220-240 V

System 11.2 W | Einsatz 8.4 W

Einsatz 94 lm/W⁶

18 Vf | 500 mA

Abmessungen

Pende 1500 mm mit Haken

Durchmesser 47 mm | Höhe 110 mm

0.98 kg

Ausschnitt

Durchmesser 65 mm

min. Deckenstärke 9 mm | max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 130 mm

¹ soft lens BO 45 007-1965980

² wallwasher lens BO 45 007-1965780

³ oval lens BO 45 007-1965880


⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

⁶ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; kürzbare U-Profil-Pendelstangenabhängung (Spezialfarben) 1500mm, Einspeiseleitung 2000mm (1500mm in U-Profil), inkl. Deckenmontagering + Haken (Spezialfarben) für multiple Positionierung der Leuchte im Raum; Strahlerkopf 265° dreh- und 90° schwenkbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 44° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; Baldachin für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 9-25 mm; spezielles Montagewerkzeug zur einfachen Installation des randlosen Gehäuses als Zubehör erhältlich; inkl. DALI-2 Konverter; externer Konverter für Deckeneinwurf; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



ARY adjustable rod suspended

canopy trimless

049-523161XF 005-3511017 002-90733



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.96	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF Wartungsfaktor
LMF^a Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a Raumwartungsfaktor
LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor
LSF Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.


Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	80
B13	104
B16	130
B20	162
C10	135
C13	175
C16	220
C20	270

Komponenten

MOUNTING SET trimless

TYP zum Einbau in Gipskartondecken	FARBE Verkehrsweiß	Ø (MM) 75	ARTIKELNUMMER(N) 005-3511017
---------------------------------------	-----------------------	--------------	---------------------------------



POWER SUPPLY

L-B-H (MM) 147-33-23	ARTIKELNUMMER(N) 002-90733
-------------------------	-------------------------------



Montagezubehör

RING ceiling mounted

FARBE Verkehrsweiß Tiefschwarz	Ø (MM) 50 50	ARTIKELNUMMER(N) 050-0510217 050-0510218
--------------------------------------	--------------------	--



ARY adjustable rod suspended

canopy trimless

049-523161XF 005-3511017 002-90733



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Optionales elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY

L-B-H (MM)
72-90-63

ARTIKELNUMMER(N)
005-6520210



DIN RAIL LED DRIVER

L-B-H (MM)
36-88-59

ARTIKELNUMMER(N)
005-6121030



Weiteres Zubehör

SPECIAL MOUNTING TOOL

TYP
für ARY | MOVE IN 45 | NOBA trimless | TULA

Ø (MM)
100

ARTIKELNUMMER(N)
063-8912110



Optisches Zubehör

OVAL LENS

TYP
für BO 45 | MOVE IN 45 | TULA micro

Ø (MM)
42

ARTIKELNUMMER(N)
007-1965880



SOFT LENS

TYP
für ARY | BO 45 | MOVE IN 45 | TULA micro

Ø (MM)
42

ARTIKELNUMMER(N)
007-1965980



WALLWASHER LENS

TYP
für ARY | BO 45 | MOVE IN 45 | TULA micro

Ø (MM)
42

ARTIKELNUMMER(N)
007-1965780



ARY adjustable rod suspended

canopy trimless

049-523161XF 005-3511017 002-90733




Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum

Farbwiedergabe

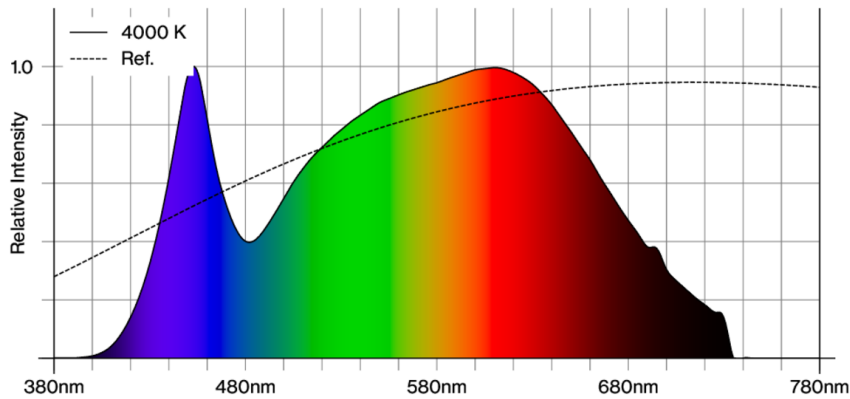

TM30 colour vector graphic



The black line represents the black body reference. The red line indicates the results of the test light source. The deviation from the test light source to the reference is shown and is marked by arrows. The shorter the arrows, the higher the color rendering.