

SASSO 60 emergency light pro

trim

048-2693231 048-2696318



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Einbau

Rotierbarkeit 360°

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

Montage Set Tiefschwarz

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Optisch

emergency light | Ausstrahlwinkel 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Elektrisch

SK2 | 220-240 V

System 1.0 W

System 206², 208³, 217⁴ lm/W ⁵

Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 80 mm | Höhe 94 mm

0.13 kg


Ausschnitt

Durchmesser 73 mm


min. Deckenstärke 2 mm | max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 110 mm

Lichtverteilung

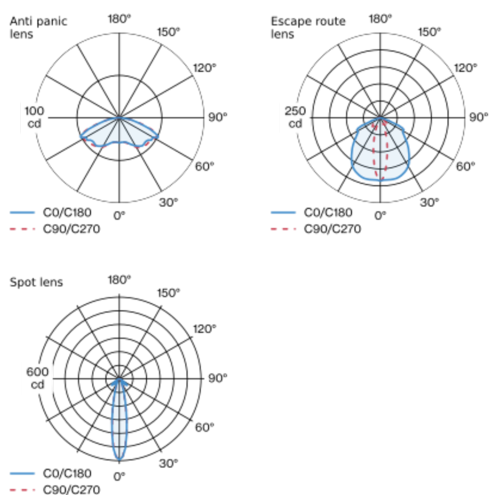

Produktskizze



¹ RAL Code ² Spotlinse ³ Fluchtweg Linse ⁴ Anti Panik Linse
⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



SASSO 60 emergency light pro

trim

048-2693231 048-2696318



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Komponenten

MOUNTING SET with trim 1 lamp

TYP	FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
für Zwischendecken	Tiefschwarz	80	048-2696318



Montagezubehör

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Weiß Aluminium	614-307-120	048-2695110



Elektrisches Zubehör

REPLACEMENT ACCUPACK

TYP	ARTIKELNUMMER(N)
3h Akkulaufzeit	048-2693910

