

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120618M 048-2798317 002-90782



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Einbau _____
 Schwenkbar max 45° _____
 Rotierbar 360° _____
 Schwarz , RAL9005 ¹ _____
 Montage Set Verkehrsweiß _____
 IP20 _____
 6500 lm _____

LED

4000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____
 R_g: 96 , R_f: 89 , R_e: 89 _____
 MR 0.84 _____
 MDER 0.76 _____

Optisch

medium _____
 Ausstrahlwinkel 28° _____
 PstLM ≤ 1.0 ² _____
 SVM ≤ 0.4 ² _____

Elektrisch

DALI-2 _____
 79 W _____
 inset 34 W _____
 total insets 67 W _____
 SK2 220-240V _____
 82 lm/W _____
 1 DALI Adr. _____

Abmessungen

mit Rand _____
 Länge 218 mm _____
 Breite 118 mm _____
 Höhe 99 mm _____
 0.28 kg _____


Ausschnitt

Durchmesser 105 mm _____
 Länge 205 mm _____
 min. Deckenstärke 2 mm _____
 max. Deckenstärke 25 mm _____
 Einbautiefe 160 mm _____

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


Lichtverteilung



medium 28°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	11400	0.49
2	2900	0.99
3	1300	1.48
4	700	1.97
5	500	2.46

Produktskizze

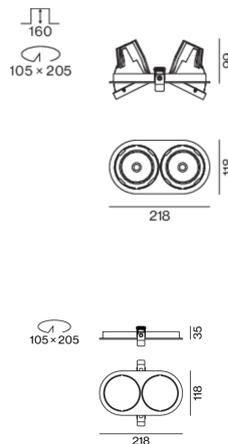

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120618M 048-2798317 002-90782



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	37
B16	60
C10	37
C16	60

Komponenten

MOUNTING SET with trim 2 lamps

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
für Zwischendecken	Verkehrsweiß	218-118-35	048-2798317



POWER SUPPLY

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
143-43-30	002-90782

