

BASO 40 reflector suspended


045-1226618R



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

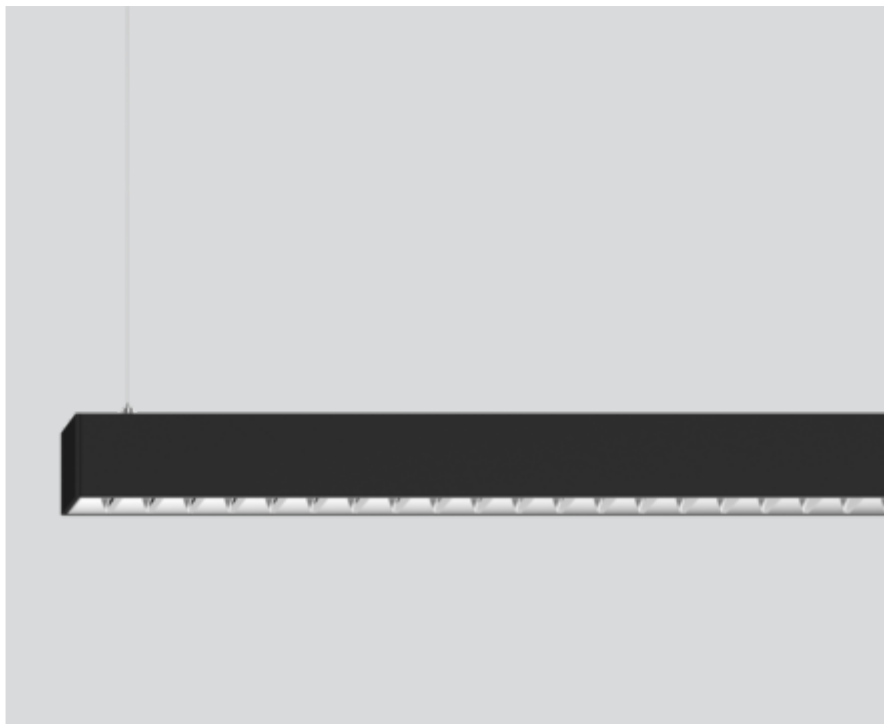

Allgemein

Decke | Abgehängt

Schwarz | RAL 9005 ¹

IP20

6550 lm

3650 lm/m

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72 | MDER 0.66

Optisch

Reflector | symmetric

UGR ≤ 19 | $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

nicht dimmbar

SK1 | 220-240 V

System 61 W

System 107 lm/W ³

34 W/m

Abmessungen

Kabel 1500 mm

Länge 1809 mm | Breite 42 mm | Höhe 76 mm

4.8 kg


¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


³ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen

Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

