

# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

suspended


034-272211L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

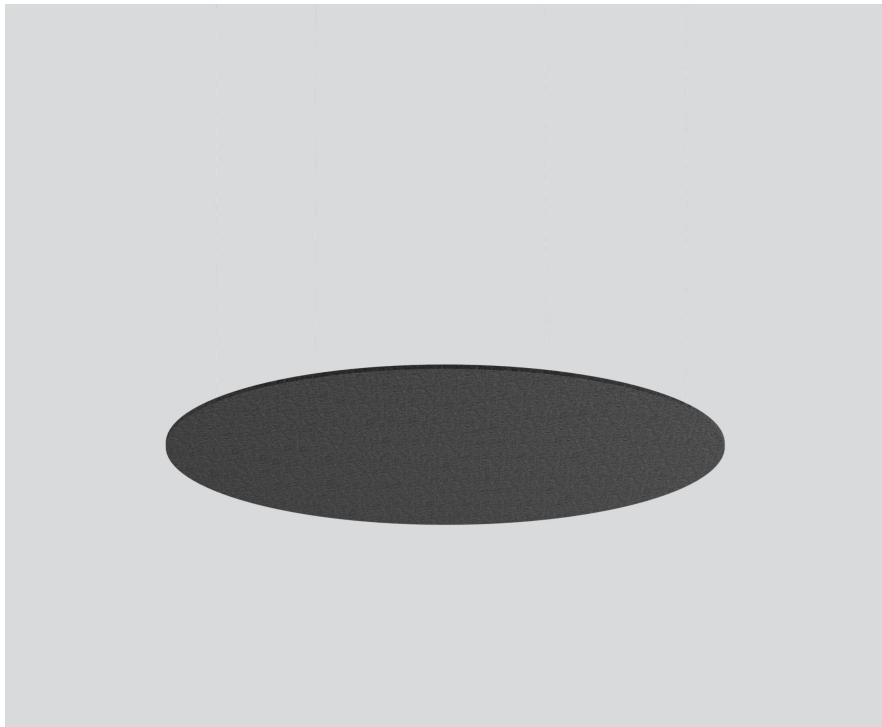

## Allgemein

Decke | Abgehängt

Schwarz

Feuerwiderstandsklasse: B-s2, d0

## Abmessungen

Durchmesser 1434 mm | Höhe 24 mm

7.2 kg

## Akustik

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.65 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.7 <sup>1</sup>

SAA bis zu 0.74 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

## Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Schwarz; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung am Akustikelement;

## Produktskizze



# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

suspended  
034-272211L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

