

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay


034-270211W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

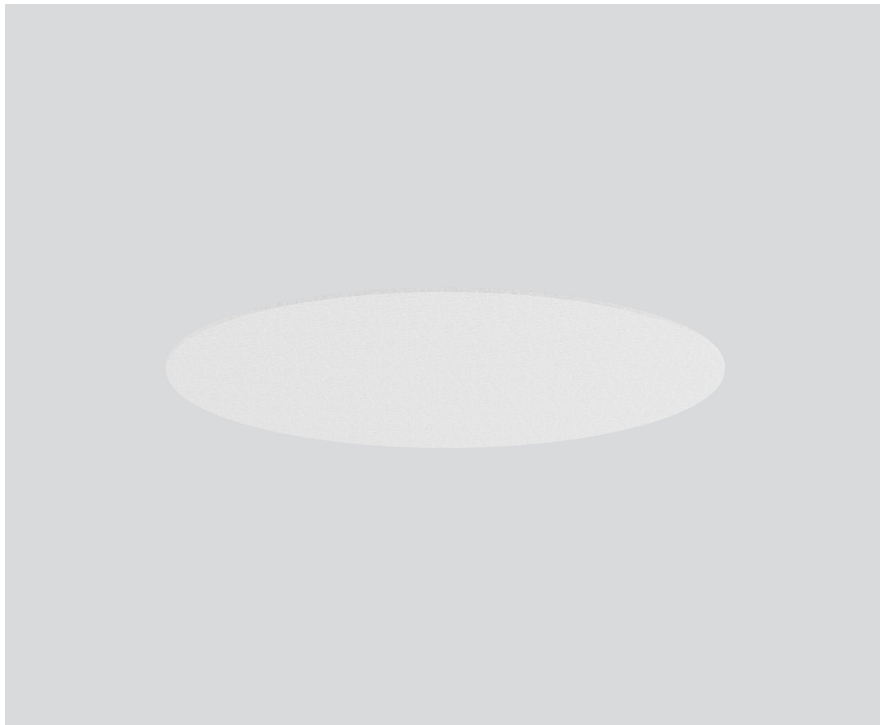

Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Weiß

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

Abmessungen

Durchmesser 1434 mm | Höhe 24 mm

9,4 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.65 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C ¹

NRC bis zu 0.7 ¹

SAA bis zu 0.74 ¹


¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in MINO 60 CIRCLE 1500 ceiling oder MINO 60 CIRCLE 1500 suspended;

Produktskizze



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay
034-270211W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.97 | 1.2 | 1.83 | 2.67 | 3.07 | 3.3 |

Sound absorption coefficient (α_p)

