



INO circle

suspended


^{EN} Ring shaped luminaire housing from rolled aluminium extruded profile, seamlessly welded; surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; height adjustment without tools; incl. transparent feed; electronic operating unit installed in the canopy; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; inwards facing emission characteristics; direct/indirect illumination characteristic for additional emphasis of the ceiling and more visual comfort; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy with 2 cable openings and plug-in terminal for through wiring

^{DE} Ringförmiger Leuchtenkörper aus gerolltem Aluminiumstrangpressprofil nahtlos verschweißt; Oberfläche pulverbeschichtet; abgependelt mit Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung; inkl. transparenter Einspeiseleitung; elektronisches Betriebsgerät im Baldachin verbaut; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA-Abdeckung; nach innen gerichtete Abstrahlcharakteristik; direkt/indirekte Abstrahlcharakteristik für zusätzliche Akzentuierung der Decke und mehr Sehkomfort; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Baldachin mit 2 Kabelöffnungen und Steckklemme für Weiterverdrahtung

Quickinfo

2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 3 SDCM
bis zu ↓ 3,780 lm / ↑ 3,780 lm
bis zu 122 lm/W
L90 / 50000 h
DALI-2
High Performance Opal
IP20

Types



Farbe



Lichtverteilung




DiiA® standards
251, 252, 253




direct / indirect
illumination



tunable white
2700 – 6500 K
(optional)



CRI ≥ 98
XPECTRUM
(optional)




INO 700 circle suspended



OPAL DALI-2, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
31.0 W	2700 K	↓1720/↑1710 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 4 3 ☒ H
	3000 K	↓1810/↑1800 lm	116 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 5 3 ☒ H
	4000 K	↓1890/↑1890 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 6 3 ☒ H




INO 900 circle suspended



OPAL DALI-2, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
37.0 W	2700 K	↓2060/↑2060 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 4 3 ☒ H
	3000 K	↓2170/↑2160 lm	117 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 5 3 ☒ H
	4000 K	↓2270/↑2260 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 6 3 ☒ H



INO 1200 circle suspended




OPAL DALI-2, CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
50.0 W	2700 K	↓2750/↑2750 lm	110 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 4 3 ☒ H
	3000 K	↓2890/↑2880 lm	115 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 5 3 ☒ H
	4000 K	↓3030/↑3020 lm	121 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 6 3 ☒ H

Order options

COLOUR	
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8
white aluminium RAL 9006	G
special colours	X



INO 1500 circle suspended



OPAL DALI-2, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
62.0 W	2700 K	↓3440/↑3430 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 4 3 ☒ H
	3000 K	↓3610/↑3600 lm	116 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 5 3 ☒ H
	4000 K	↓3780/↑3780 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 6 3 ☒ H

Order options

COLOUR	☒
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8
white aluminium RAL 9006	G
special colours	X

Hebbel Hörakustik, Munich

Deutschland

Architekt


Innenarchitekturbüro
Kolb

Fotograf

Dominik München




Verwendete Produkte



TASK suspended



INO circle suspended

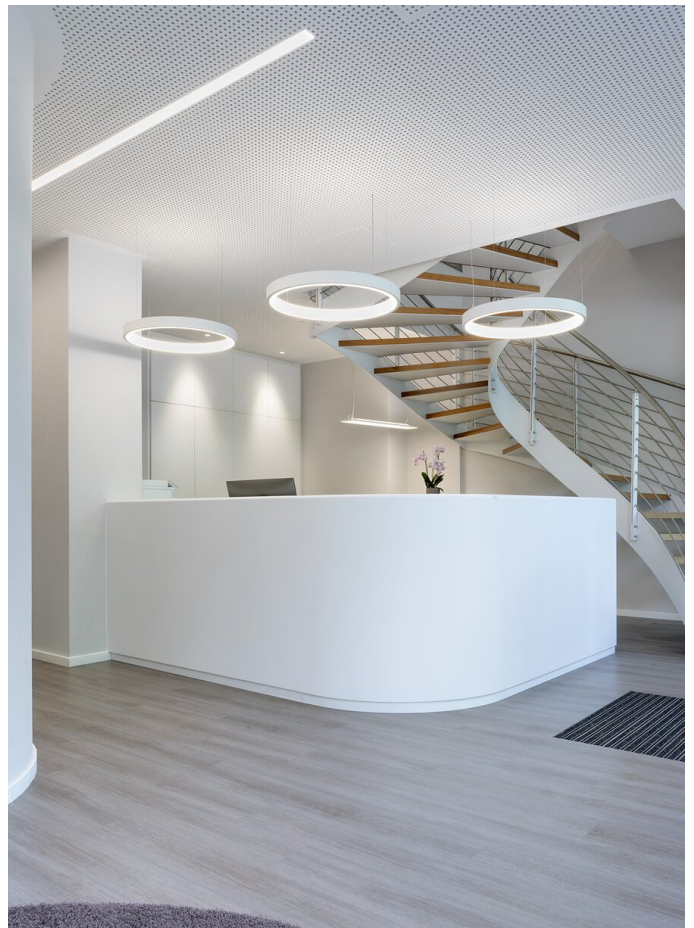



PrimeTime Touristik und Marketing GmbH, Graz

Österreich

Fotograf

Walter Luttenberger



Verwendete Produkte



INO circle suspended

