

INO 700 circle acoustic


luminaire mounted
034-370211X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

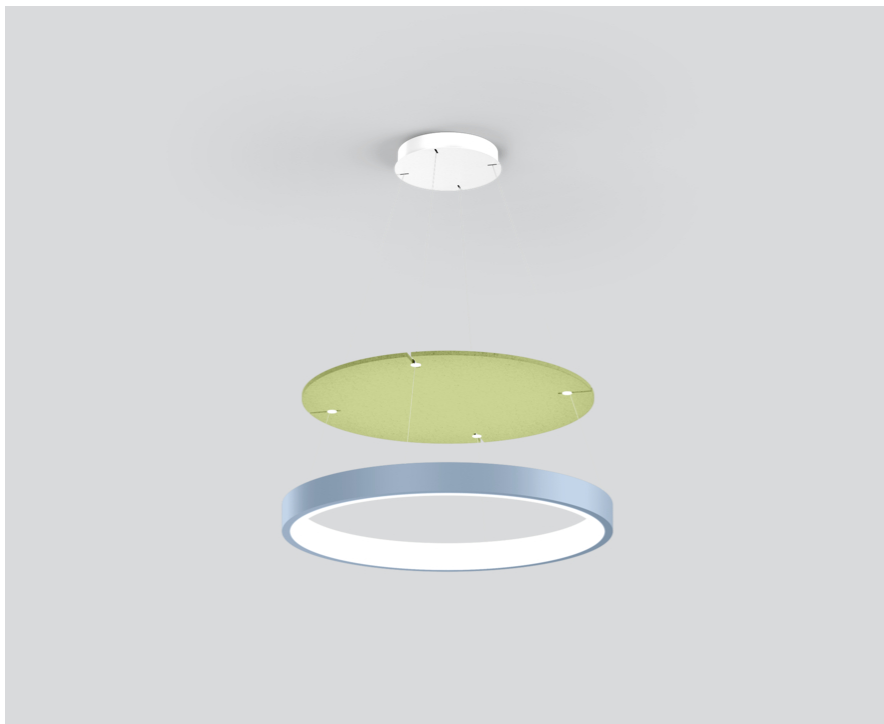

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Akustikzubehör Spezialfarben; Farbabweichungen möglich; zur Montage an den INO circle suspended Seilabhängungen, oberhalb der Leuchte; nachträgliche Anbringung möglich;

Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Akustikzubehör Spezialfarben

Abmessungen

Durchmesser 648 mm | Höhe 9 mm

1.06 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.6 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C ¹

NRC bis zu 0.55 ¹

SAA bis zu 0.57 ¹

Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

¹ Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

Montage- anleitung



INO 700 circle acoustic

luminaire mounted
034-370211X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.2	0.27	0.33	0.4	0.5	0.57

Sound absorption coefficient (α_p)

