INO 700 circle acoustic

luminaire mounted

034-370211W

Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Farbabweichungen möglich; zur Montage an den INO circle suspended Seilabhängungen, oberhalb der Leuchte; nachträgliche Anbringung möglich;

Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Weiß

Abmessungen

Durchmesser 648 mm | Höhe 9 mm

0.84 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.6 [1]

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C [1]

NRC bis zu 0.55 [1]

SAA bis zu 0.57 [1]

Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

[1] Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

Montage-anleitung

['034-370211W'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

INO 700 circle acoustic

luminaire mounted

034-370211W

Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.2	0.27	0.33	0.4	0.5	0.57

Sound absorption coefficient (a_p)

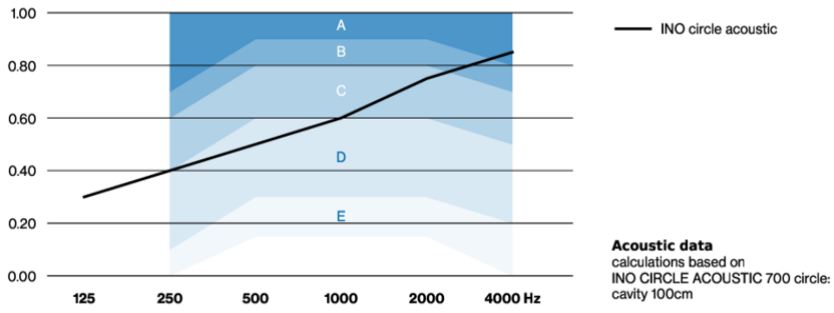

Acoustic data
calculations based on
INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle:
cavity 100cm

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com